

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Temperatura de entrada: 5 – 35 °C

TDS de entrada máximo: 1000 ppm

Presión trabajo:

- Equipo con bomba: 1 a 3 Bar
- Equipo sin bomba: 2,5 a 4,2 Bar

Equipo con bomba:

- Tensión eléctrica: 220V – 24 VDC
- Bomba LF – 30L

Depósito metálico de 3.2 galones

PROCESO DE FILTRADO

1ª Etapa:

Cartucho de sedimentos con 5 micras de filtración tipo bayoneta QC1.1 (CA-0222-02)

2ª Etapa:

Cartucho de carbón GAC tipo bayoneta QC1.1 (CA-0222-04)

3ª Etapa:

Cartucho de carbón block tipo bayoneta QC1.1 (CA-0222-05)

4ª Etapa:

Membrana encapsulada 75 GPD 18 x 12 tipo bayoneta (ME-0218-03)
Certificado NSF/ANSI Standard 058

5ª Etapa:

Postfiltro antibacterias NANOSILVER 2" x 10" en carbón CTO (OI-0205-18)



Kalys

Hidro
Water

www.hidro-water.com



DISTRIBUIDOR:

Kalys

TU HOGAR
SE MERECE
EL AGUA
MÁS PURA



ÓSMOSIS INVERSA COMPACTA
PARA AGUA DE USO DOMÉSTICO

Hidro
Water

ALTA TECNOLOGÍA. BAJA MINERALIZACIÓN.

Kalys es el equipo de ósmosis inversa que revolucionará el consumo de agua en tu hogar, mejorando tu calidad de vida y el bienestar de tu familia. Su tamaño compacto permite alojarlo en espacios reducidos y sus numerosas prestaciones van más allá de lo que esperas:

AGUA PURA

Agua del grifo pura y con baja mineralización, ya que elimina entre el 96 y el 97'5 de las sales disueltas.

AHORRO Y COMODIDAD

Disfruta de un caudal interminable de agua pura con sólo abrir el grifo.

ÓPTIMA PARA MÁQUINAS

Ópima para su uso en cafeteras y otros aparatos, ya que su pureza alarga la vida útil de las máquinas.

TAMAÑO

su diseño compacto de reducidas dimensiones permite que el sistema esté protegido por un mueble y, al mismo tiempo, disponer de un depósito de gran capacidad.

PURA ÓSMOSIS



Tecnología NANOSILVER

Esta tecnología, certificada por SGS, elimina el 99.9% de las bacterias ya que incorpora nanopartículas de plata que eliminan las bacterias existentes y evitan su proliferación, siendo así el más avanzado y económico esterilizador.



Gran caudal de agua

Gracias a su membrana de 75 GDP y su tubing de 3/8".



Depósito de gran capacidad

Depósito de 3,2 galones.



Fácil instalación y mantenimiento

Equipado con innovadores cartuchos de bayoneta QC1 que facilitan y minimizan la instalación y el mantenimiento.



Sistemas de Seguridad

Incorpora dispositivos fiables como el sistema antifugas WATER STOP y una reductora de presión para equipos con bomba.




Tubing antibacterias

Evita la proliferación de bacterias. Certificado por SGS.



Conformidad Europea

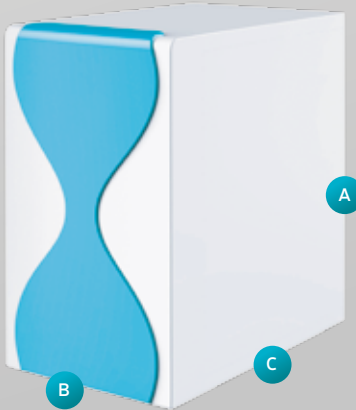

MEDIDAS DEL EQUIPO

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)			PESO	
	A	B	C	Neto	Bruto
RO-0238-01	420	250	430	10,5Kg	11,5Kg
RO-0238-03	420	250	430	13,5Kg	14,5Kg