


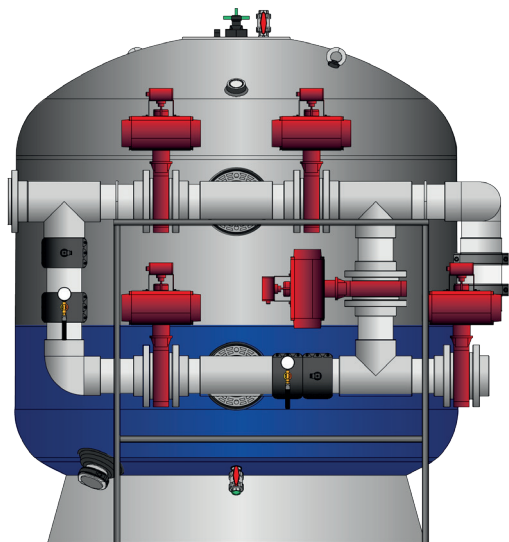

BATTERIES À VANNES

Batterie à vanne unique avec vannes papillon pour lavage à contre-courant et lavage par décantation.

Ils comprennent une structure de support en acier inoxydable, un manomètre, une entrée/sortie, un évent et un voyant de liquide.

Les automatiques (pneumatiques ou électriques) comprennent des transmetteurs de pression, un panneau électrique avec PLC et des éléments d'alarme.



Batterie de 5 vannes papillon manuelles, entièrement assemblées

BATTERIES SIMPLES À 5 VANNES

VANNES MANUELLES EN FER

CODE	Ø (mm)
AF-5002-00	63
AF-5002-01	75
AF-5002-02	90
AF-5002-03	110
AF-5002-05	140
AF-5002-06	160
AF-5002-08	225

INCLUANT:

- Batterie en PVC
- Vannes en fer
- Structure en acier inoxydable
- Manomètres
- Ventouse
- Échantillonnage

VANNES PNEUMATIQUES DOUBLE EFFET

CODE	Ø (mm)
AF-5004-00	63
AF-5004-01	75
AF-5004-02	90
AF-5004-03	110
AF-5004-05	140
AF-5004-06	160
AF-5004-08	225

INCLUANT:

- Batterie en PVC
- Vannes pneumatiques en fer
- Structure en acier inoxydable
- Manomètres
- Ventouse
- Prélever des échantillons
- Câblage électrique
- Câblage pneumatique
- Transmetteurs de pression
- Electrovanne 5/2v
- Régulateurs d'air
- Panneau électrique
- PLC unitronics
- Régulateur/filtre à air
- Pressostat minimum
- Boîtier de jonction

VANNES MOTORISÉES

CODE	Ø (mm)
AF-5006-00	63
AF-5006-01	75
AF-5006-02	90
AF-5006-03	110
AF-5006-05	140
AF-5006-06	160
AF-5006-08	225

INCLUANT:

- Batterie en PVC
- Vannes électriques en fer
- Structure en acier inoxydable
- Manomètres
- Ventouse
- Prélever des échantillons
- Câblage électrique
- Transmetteurs de pression
- Panneau électrique
- PLC unitronics
- Boîtier de jonction

FT-FR-BAT 5 VALVUL-AF-500X-XX-FL25V01