

FILTRES BOBINÉES POLYESTER AVEC BRAS COLLECTEURS

POUR 1,20 m DE LIT FILTRANT

Son mode de fabrication repose sur une combinaison de techniques (laminage, cerclage et enroulement) et de matériaux (tissus de fibre de Cuve et résines). Le résultat final est un réservoir dont le corps élastique permet une grande résistance à la pression avec une épaisseur de paroi minimale. Cela réduit considérablement le poids du filtre et lui permet de fonctionner avec des diamètres et des hauteurs considérables.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


- Corps élastique résistant à haute pression
- Moins de poids
- Mesures spéciales
- Grande résistance chimique
- Revêtement résistant à l'ozone (en option)
- Montage de la bouche latérale (en option)
- Autres pressions disponibles: 2,5, 6 et 9 Bar
- Autres hauteurs de lit filtrant disponibles: 1 et 1,5 m.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
MODÈLE	02
Pression maximale service	3,2 BAR
Pression max. admissible	4 BAR
Pression d'essai	6 BAR
Max. travail de temp.	40°C
	1050 - 1200 -1400
Diamètre (mm)	1600 - 1800 2000 - 2350 2500 - 3000


MATÉRIELS	MODÈLE
Barrière de dépôt	Polyester renforcé de fibre de Cuve
Enroulement	Enroulement hélicoïdal et radial avec fil de fibre de Cuve et résine orthothalique à base de DCPD pigmenté
Relations	Bride roulée standard DIN 2501
Accès par le haut	Couvercle ovale en polyester injecté renforcé de fibre de Cuve. 400x300mm
Diffuseur	PVC PN10 / PRFV
Collectionneur	PVC PN10 / ABS
Drainages	PVC PN10/ABS / PRFV
Manomètre de contrôle de pression/Œillets de levage selon DIN 580	



Structure de bras collecteur Ø63 à Ø90mm

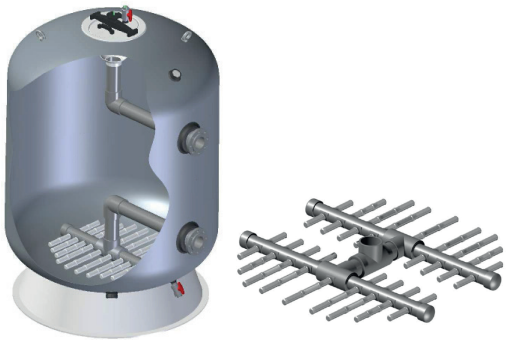

Structure de bras collecteur Ø110 à Ø250mm

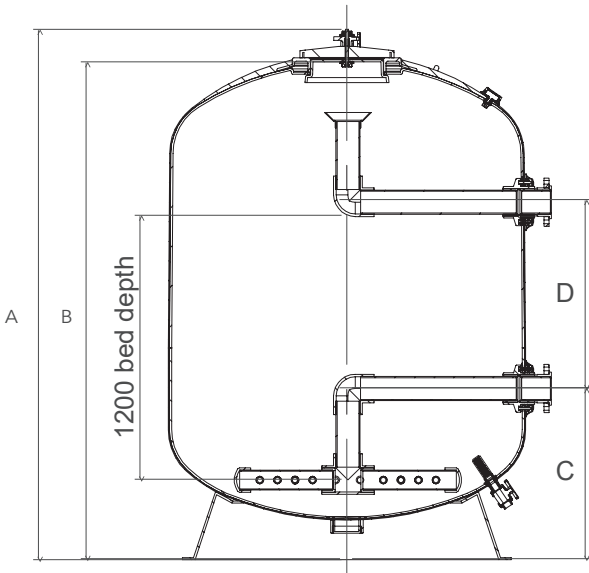

CODE	DIAMÈTRE (mm)	BRIDE	DIMENSIONS (mm)				ZONE DE FILTRE (m²)	POIDS (Kg)	SILEX 0,4-0,8 (Kg)	SILEX 1-2 (Kg)
			A	B	C	D				
BT-0231-01	1050	63	2259	2132	675	820	0,86	215	1425	150
BT-0231-02		75	2259	2132	675	820	0,86	215	1425	150
BT-0231-03		90	2259	2132	675	820	0,86	215	1425	150
BT-0232-01	1200	63	2330	2190	725	810	1,13	245	1875	200
BT-0232-02		75	2330	2190	725	810	1,13	245	1875	200
BT-0232-03		90	2330	2190	725	810	1,13	245	1875	200
BT-0233-01	1400	63	2304	2177	735	815	1,54	310	2525	325
BT-0233-02		75	2304	2177	735	815	1,54	310	2525	325
BT-0233-03		90	2304	2177	735	815	1,54	310	2525	325
BT-0233-04		110	2304	2177	735	815	1,54	310	2525	325
BT-0234-02	1600	75	2399	2272	780	850	2,01	370	3300	450
BT-0234-03		90	2399	2272	780	850	2,01	370	3300	450
BT-0234-04		110	2399	2272	780	850	2,01	370	3300	450
BT-0235-02	1800	75	2430	2290	750	880	2,54	425	4200	575
BT-0235-03		90	2430	2290	750	880	2,54	425	4200	575
BT-0235-04		110	2430	2290	750	880	2,54	425	4200	575
BT-0235-06	2000	140	2430	2290	750	880	2,54	425	4200	575
BT-0236-03		90	2476	2350	775	800	3,14	495	5175	1000
BT-0236-04		110	2476	2350	775	800	3,14	495	5175	1000
BT-0236-06		140	2476	2350	775	800	3,14	495	5175	1000
BT-0236-07		160	2476	2350	775	800	3,14	495	5175	1000
BT-0237-04	2350	110	2800	2665	980	820	4,33	670	7150	1600
BT-0237-06		140	2800	2665	980	820	4,33	670	7150	1600
BT-0237-07		160	2800	2665	980	820	4,33	670	7150	1600
BT-0238-06	2500	140	2700	2560	1080	550	4,90	875	8100	1700
BT-0238-07		160	2700	2560	1080	550	4,90	875	8100	1700
BT-0238-09		225	2700	2560	1080	550	4,90	875	8100	1700
BT-0239-06	3000	140	2870	2470	1175	550	7,07	-	11625	2800
BT-0239-07		160	2870	2470	1175	550	7,07	-	11625	2800
BT-0239-09		225	2870	2470	1175	550	7,07	-	11625	2800

FT-FR-FILTROS BOB POL BRAZ COL-BT-023X-XX-FL25V01