

FILTRES BOBINÉES POLYESTER AVEC PLAQUE À BUSES

POUR 1,20 m DE LIT FILTRANT

Son mode de fabrication repose sur une combinaison de techniques (laminage, cerclage et enroulement) et de matériaux (tissus de fibre de Cuve et résines). Le résultat final est un réservoir dont le corps élastique permet une grande résistance à la pression avec une épaisseur de paroi minimale. Cela réduit considérablement le poids du filtre et lui permet de fonctionner avec des diamètres et des hauteurs considérables.


CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Corps élastique résistant à haute pression
- Moins de poids
- Mesures spéciales
- Grande résistance chimique
- Revêtement résistant à l'ozone (en option)
- Garantie de 5 ans
- Montage de la bouche latérale (en option)
- Autres pressions disponibles: 2,5, 6 et 9 Bar
- Autres hauteurs de lit filtrant disponibles: 1 et 1,5 m.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
MODÈLE	02
Pression maximale service	3,2 BAR
Pression max. admissible	4 BAR
Pression d'essai	6 BAR
Temp.max. travail	40°C
Diamètre (mm)	1050 - 1200 -1400
	-1600 - 1800
	-2000 - 2350
	-2500 - 3000



Montage standard avec fentes de 0,2 mm

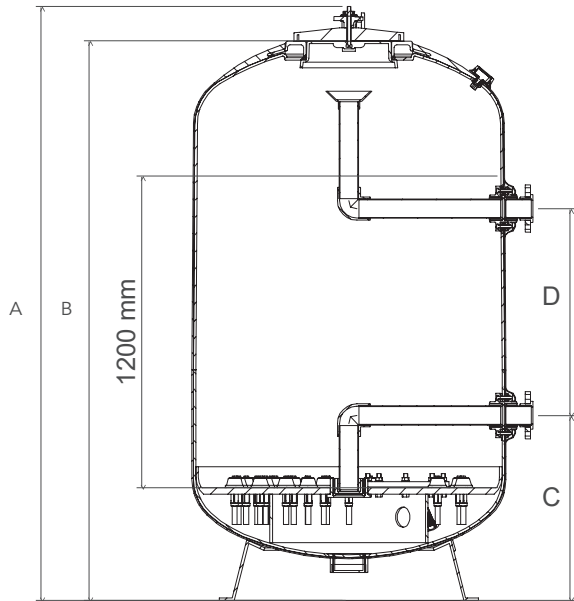

MATÉRIELS	MODÈLE
Barrière de dépôt	Polyester renforcé de fibre de Cuve
Enroulement	Enroulement hélicoïdal et radial avec fil de fibre de Cuve et résine orthothalique à base de DCPD pigmenté
Relations	Bride roulée standard DIN 2501
Accès par le haut	Couvercle ovale en polyester injecté renforcé de fibre de Cuve. 400x300mm
Diffuseur	PVC PN 10 / PRFV
Collectionneur	PVC PN 10 / ABS
Drainages	PVC PN10/ABS / PRFV
Manomètre de contrôle de pression / Anneaux de lavage selon DIN 580	

CODE	DIAMÈTRE (mm)	BRIDE	DIMENSIONS (mm)				ZONE DE FILTRE (m²)	POIDS (Kg)	SILEX 0,4-0,8 (Kg)	SILEX 1-2 (Kg)
			A	B	C	D				
BT-1231-01	1050	63	2259	2132	675	820	0,86	215	1425	150
BT-1231-02		75	2259	2132	675	820	0,86	215	1425	150
BT-1231-03		90	2259	2132	675	820	0,86	215	1425	150
BT-1232-01	1200	63	2330	2190	725	810	1,13	245	1875	175
BT-1232-02		75	2330	2190	725	810	1,13	245	1875	175
BT-1232-03		90	2330	2190	725	810	1,13	245	1875	175
BT-1233-01	1400	63	2304	2177	735	815	1,54	310	2550	250
BT-1233-02		75	2304	2177	735	815	1,54	310	2550	250
BT-1233-03		90	2304	2177	735	815	1,54	310	2550	250
BT-1233-04	1600	110	2304	2177	735	815	1,54	310	2550	250
BT-1234-02		75	2399	2272	780	850	2,01	370	3325	325
BT-1234-03		90	2399	2272	780	850	2,01	370	3325	325
BT-1234-04	1800	110	2399	2272	780	850	2,01	370	3325	325
BT-1235-02		75	2430	2290	810	820	2,54	425	4200	375
BT-1235-03		90	2430	2290	810	820	2,54	425	4200	375
BT-1235-04	2000	110	2430	2290	810	820	2,54	425	4200	375
BT-1235-06		140	2430	2290	810	820	2,54	425	4200	375
BT-1236-03	2350	90	2476	2350	810	800	3,14	495	5175	475
BT-1236-04		110	2476	2350	810	800	3,14	495	5175	475
BT-1236-06		140	2476	2350	810	800	3,14	495	5175	475
BT-1236-07	2500	160	2476	2350	810	800	3,14	495	5175	475
BT-1237-04		110	2800	2665	980	820	4,33	670	7150	650
BT-1237-06		140	2800	2665	980	820	4,33	670	7150	650
BT-1237-07	3000	160	2800	2665	980	820	4,33	670	7150	650
BT-1238-05		125	2700	2560	1080	550	4,90	875	8100	750
BT-1238-06		140	2700	2560	1080	550	4,90	875	8100	750
BT-1238-07	3000	160	2700	2560	1080	550	4,90	875	8100	750
BT-1238-09		225	2700	2560	1080	550	4,90	875	8100	750
BT-1239-06	3000	140	2870	2740	1175	550	7,07	-	11675	1050
BT-1239-07		160	2870	2740	1175	550	7,07	-	11675	1050
BT-1239-09		225	2870	2740	1175	550	7,07	-	11675	1050

FT-FR-FILTROS BOB POL PLAC CREP-BT-123X-XX-FL25V01