



RÉSERVOIRS DE DOSAGE DD

Réservoir monobloc rotomoulé en polyéthylène linéaire haute densité avec additifs anti-ultraviolets. Qualité des aliments.

- Spécialement conçu pour le traitement de l'eau et son incorporation dans les systèmes de mélange et de dosage.
- Forme cylindrique à fond plat.
- Ouverture du réservoir inclinée pour un confort maximal lors du processus de remplissage.
- Embouchure supérieure munie d'un bouchon fileté Ø226 mm
- Possibilité d'intégrer un bassin de rétention pour garantir une étanchéité absolue.
- Couleur blanche translucide avec échelle de volume, pour voir le niveau de remplissage à tout moment. Autres couleurs, consulter*.
- Conditions maximales d'utilisation dans les réservoirs en polyéthylène: température < 40 °C, densité < 1,5 kg/l

UTILISATION


- Les réservoirs cylindriques DD15 et DD25 sont conçus pour permettre le couplage d'une pompe doseuse. Equipé d'un large pont supérieur pour le placement/fixation de pompes, agitateurs, etc.
- Convient aux produits alimentaires et chimiques
- Pour les produits chimiques, consulter la compatibilité auprès de notre bureau technique.
- 3 parties plates sur le fond pour placer une sortie de réservoir

INSTALLATION

- Exclusif en surface: la base où sera placé le réservoir doit être plane et exempte d'impuretés ou d'arêtes qui pourraient endommager le polyéthylène.

FACULTATIF

- Assemblage de robinets à boisseau sphérique en PVC 1/2" et 1" (avec joints EPDM, autres matériaux sur demande)
- Ensemble de pompe doseuse
- Ensemble agitateur

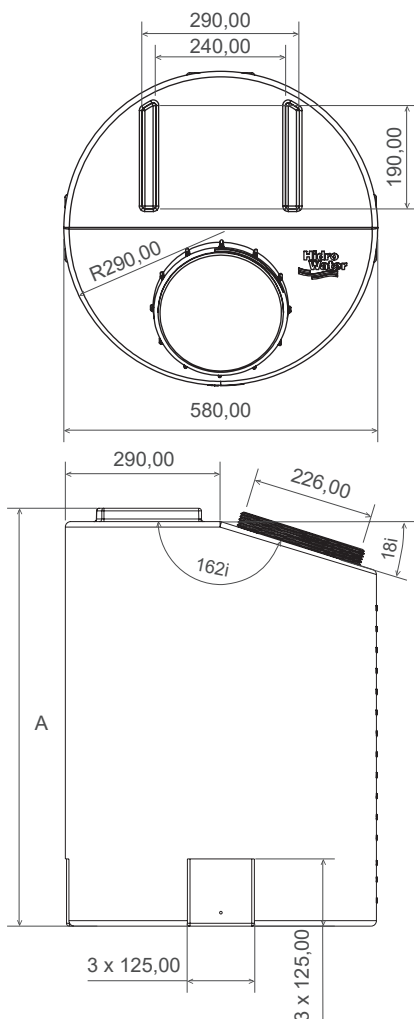

Ensemble doseur et ensemble agitateur

CODE	MODÈLE	VOL. (L)	Ø (mm)	HAUTEUR A (mm)	Ø BOUCHE (mm)
DE-0212-150	Char DD15	150	580	779	226
DE-0212-250	Char DD25	250	580	1125	226
DO-2002-60	Ensemble de vanne à boisseau sphérique 1/2"				
DO-2002-62	Ensemble de pompe doseuse				
DO-2002-64	Ensemble agitateur				
DO-2002-66	Plaque de support en PVC + vis en plastique				

* Autres couleurs, consulter

FT-FR-DEPOSIT DOSIF-DE-0212-XX-FL24V01