


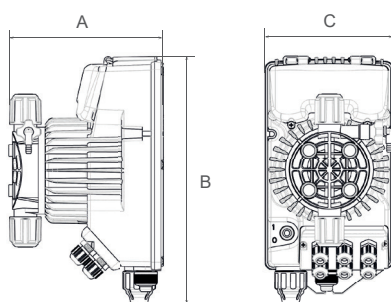

HW PVDF2 POMPE DOSEUSE

Pompe doseuse analogique à débit constant réglable manuellement.

- Boîtier en polypropylène renforcé de fibre de Cuve. Indice de protection IP65
- Tête de pompe: PVDF
- Membrane: PTFE
- Deux plages de fréquences: 0-20 % et 0-100 % de contrôle du débit maximum
- Fréquence des impulsions: 160 impulsions par minute
- Indicateur d'injection LED pour les fréquences de contrôle
- Montage mural
- Comprend un kit d'installation standard avec clapet de pied en PVDF-T
- VANNE d'injection.
- Tuyau d'aspiration en PVC; Tuyau de refoulement en PE (4/6Ø)
- Robinet à bille en céramique
- Manuel de Purga
- Température de travail: 0 à 45°C
- Tension électrique: 100...240VAC 50/60 Hz
- Consommation électrique 28 W (max.)

CODE	DIMENSIONS (mm)		
	A	B	C
DO-2002-02	144,1	233,2	119

CODE	MODÈLE	DÉBIT	PRESSION
DO-2002-02	PVDF2 603	5 L/h	10 bars
DO-2002-06	PVDF2 800	10 L/h	10 bars
TU-0602-07	Tube PE 6x4mm translucide (25 de 300m)		
DO-2002-50	Support de montage du réservoir		