




DIGITAL HW PVDF2 POMPE DOSEUSE

Pompe doseuse digital multifonction: volumétrique proportionnelle via compteur d'impulsions, entrée 0/4...20mA, fonction BAIN, temporisée, mode manuel.

- Boîtier en polypropylène renforcé de fibre de Cuve. Indice de protection IP65
- Tête de pompe: PVDF
- Membrane: PTFE
- Affichage du mode de fonctionnement et des informations d'état
- Calibrage automatique et manuel pour une précision de dosage maximale
- Entrée 0/4...20 mA
- Fonction bain, fonction ppm, 1xn, 1n⁻¹, chronométré
- Indicateur d'injection à LED et alarme
- Entrée de niveau de réservoir, démarrage-arrêt à distance, capteur de débit et sortie relais d'alarme
- Montage mural ou sur réservoir
- Comprend un kit d'installation standard avec clapet de pied en PVDF-T
- VANNE d'injection.
- Tuyau d'aspiration en PVC; Tuyau de refoulement en PE (4/6Ø)
- Robinet à bille en céramique
- Manuel de Purga
- Température de travail: 0 à 45°C
- Tension électrique: 100...240VAC 50/60 Hz
- Consommation électrique 18 W (max.)

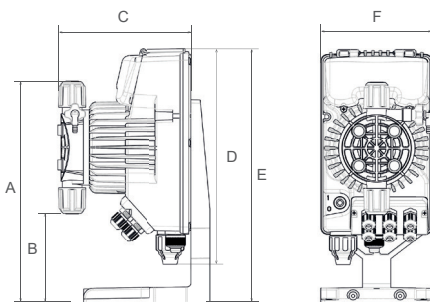

CODE	DIMENSIONS (mm)					
	UN	B	C	D	ET	F
DO-2004-02	239,8	96,4	144,1	233,2	274,9	119
DO-2004-03	239,8	96,4	144,1	233,2	274,9	119

CODE	MODÈLE	DÉBIT	PRESSION
DO-2004-02	PVDF2 DIGITAL 603	5 L/h	10 bars
DO-2004-03	PVDF2 DIGITAL 600	3 L/h	18 bars
DO-2004-50	Sonde de niveau minimum		
DO-2004-52	Connecteur de sonde de niveau		
TU-0602-07	Tube PE 6x4mm translucide (25 de 300m)		