



SÉRIE PERFORMA


CV 278-762

ADOUCCISSEUR AUTOTROL 1"

Adoucisseur d'eau bibloc, avec contrôle volumétrique, pour l'élimination de la dureté à l'aide de résines échangeuses d'ions.

Vanne volumétrique AUTOTROL 278 Performa CV, programmeur numérique et régénération à co-courant retardée et instantanée.

Construit entièrement avec des matériaux anticorrosifs

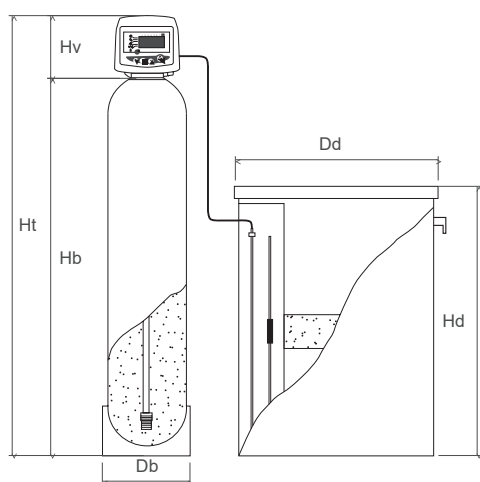

- Bouteille en polyester renforcé de fibre de Cuve (GRP)
- Option de coupure d'eau dure pendant la régénération, via électrovanne
- Programmeur électronique volumétrique 762, facile à programmer, avec régénération instantanée ou différée
- Turbine pour contrôler le volume d'eau traitée
- Connexion 1"
- Charge de résine de qualité alimentaire, haute capacité pour des performances élevées
- Vis de mélange non incluse
- Pression: 2,5 à 6 bars
- Température maximale: 40 °C
- Tension électrique: 220V - 12V 50 Hz.

CODE	DIMENSIONS (mm)					
	Db	Ht	Dd	HD	Hv	Hb
ED-0404-09	333	1563	530	1000	188	1375
ED-0404-10	369	1848	530	1000	188	1660
ED-0404-11	406	1853	530	1000	188	1665
ED-0404-12	406	1853	600	1140	188	1665
ED-0404-13	469	1975	600	1140	188	1787
ED-0404-14	552	1818	905	1140	188	1630

CODE	CHARGE DE RÉSINE (L)	DÉBIT DE TRAVAIL (m³/h)	CONSOM. DE SEL (Kg)	DÉPÔT DE SEL (L)
ED-0404-09	80	3,2	13,6	200
ED-0404-10	100	4	17,0	200
ED-0404-11	125	5	21,3	200
ED-0404-12	140	5	23,8	300
ED-0404-13	170	5	28,9	300
ED-0404-14	200	5	34,0	500

CODE	MODÈLE
AV-0224-23	Kit micro

FT-FR-DESCAL CV 278-762-ED-0404-XX-FL25V01