

SÉRIE 255 LOGIX-iQ


ADOUCCISSEUR AUTOTROL 1"

Adoucisseur d'eau automatique bibloc pour éliminer la dureté à l'aide de résines échangeuses d'ions.

Vanne volumétrique 255-iQ, programmeur numérique et régénération retardée à co-courant.



- Haute efficacité de régénération: consommation de sel de 120 g de sel par litre de résine
- Bouteille en polyester renforcé de fibre de Cuve (GRP)
- Régénération par consommation moyenne
- Régénération forcée de 1/2 à 99 jours
- Mélangeur de dureté intégré
- Turbine pour contrôler le volume d'eau traitée
- Connexion 1"
- Charge de résine de qualité alimentaire, haute capacité pour des performances élevées
- Pression de service: 2,5 à 6 bars
- Température maximale: 40°C
- Tension électrique: 230V-12V 50Hz

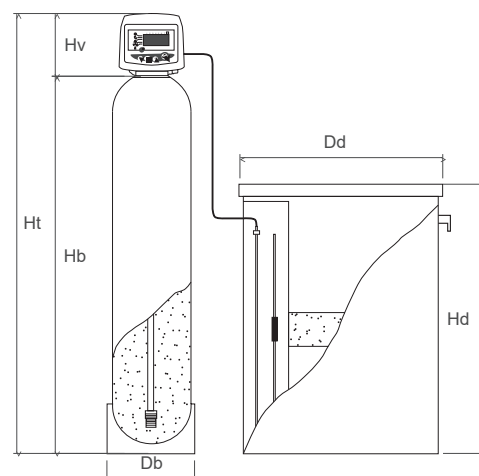

CODE	DIMENSIONS (mm)					
	Db	Ht	Dd	HD	Hv	Hb
ED-0424-01	182	953	445	680	189	764
ED-0424-02	182	1087	445	680	189	898
ED-0424-03	206	1087	445	680	189	898
ED-0424-04	257	1085	445	680	189	896
ED-0424-05	257	1315	500	750	189	1126
ED-0424-06	257	1575	500	750	189	1386
ED-0424-07	310	1421	500	750	189	1232
ED-0424-08	336	1582	530	1000	189	1393

CODE	CHARGE DE RÉSINE (L)	DÉBIT DE TRAVAIL (m³/h)	CONSOM. DE SEL (Kg)	DÉPÔT DE SEL (L)
ED-0424-01	12	0,5	1,44	100
ED-0424-02	15	0,6	1,8	100
ED-0424-03	20	0,8	2,4	100
ED-0424-04	30	1,2	3,6	100
ED-0424-05	40	1,6	4,8	150
ED-0424-06	50	2,0	6	150
ED-0424-07	60	2,4	7,2	150
ED-0424-08	80	3,2	9,6	200

CODE	MODÈLE
AV-0224-23	Kit micro

FT-FR-DESCAL 255-IQ-ED-0424-XX-JD26V01