

MAGNUM


ADOUCCISSEUR AUTOTROL 2"

Adoucisseur d'eau automatique bibloc pour éliminer la dureté à l'aide de résines échangeuses d'ions.

Vanne volumétrique MAGNUM 762, programmeur numérique et régénération à co-courant retardée ou instantanée.



- Bouteille en polyester renforcé de fibre de Cuve (GRP)
- Régénération par consommation moyenne
- Régénération forcée de 1/2 à 99 jours
- Turbine pour contrôler le volume d'eau traitée
- Connexion 2"
- Charge de résine de qualité alimentaire, haute capacité pour des performances élevées
- Pression de service: 2,5 à 6 bars
- Température maximale: 40°C
- Tension électrique: 230V-12V 50Hz

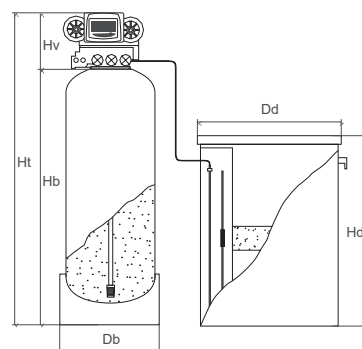

CODE	DIMENSIONS (mm)					
	Db	Hb	Hv	Ht	Dd	HD
ED-0476-01	413	1671	272	1943	600	1140
ED-0476-02	413	1671	272	1943	600	1140
ED-0476-03	486	1722	272	1994	600	1140
ED-0476-04	486	1722	272	1994	905	1140
ED-0476-05	550	1722	272	1994	905	1140
ED-0476-06	626	1915	272	2187	905	1140
ED-0476-07	626	1915	272	2187	1200	1320
ED-0476-09	780	1836	272	2128	1200	1320
ED-0476-10	938	1856	272	2128	1200	1320
ED-0476-11	938	1856	272	2128	1560	1320

CODE	CHARGE DE RÉSINE (L)	DÉBIT DE TRAVAIL (m³/h)	CONSOM. DE SEL (Kg)	DÉPÔT DE SEL (L)
ED-0476-01	125	5,0	21,3	300
ED-0476-02	140	5,6	23,8	300
ED-0476-03	170	6,8	28,9	300
ED-0476-04	200	8,0	34,0	500
ED-0476-05	225	9,0	38,3	500
ED-0476-06	300	12,0	51,0	500
ED-0476-07	350	14,0	59,5	1000
ED-0476-09	500	14,0	85,0	1000
ED-0476-10	650	14,0	110,5	1000
ED-0476-11	750	14,0	127,5	1500

CODE	MODÈLE
AV-0221-06	Option vanne d'isolement
AV-0221-49	Kit micro Magnum

FT-FR-DESCAL MAGNUM-ED-0476-XX-FL25V01