



PENTAIR
AUTOTROL


MAGNUM TWIN

ADOUCCISSEUR AUTOTROL 2"

Adoucisseur d'eau duplex alternatif pour l'élimination de la dureté à l'aide de résines échangeuses d'ions.

Vanne volumétrique MAGNUM 764, programmeur numérique et régénération instantanée à co-courant.

Eau décalcifiée en permanence, une bouteille en service, la seconde en phase de régénération ou en veille.

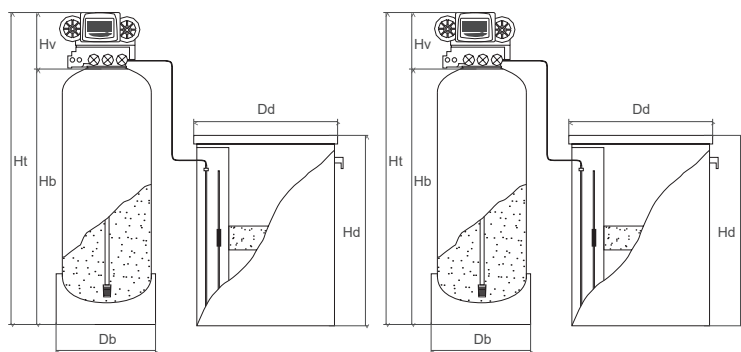

- Comprend un piston de coupe pour l'alternance dans chaque bouteille
- Bouteille en polyester renforcé de fibre de Cuve (GRP)
- Régénération par consommation moyenne
- Régénération forcée de 1/2 à 99 jours
- Turbine pour contrôler le volume d'eau traitée
- Connexion 2"
- Charge de résine de qualité alimentaire, haute capacité pour des performances élevées
- Pression de service: 2,5 à 6 bars
- Température maximale: 40°C
- Tension électrique: 230V-12V 50Hz

CODE	DIMENSIONS (mm)					
	Db	Hb	Hv	Ht	Dd	HD
ED-0603-01	413	1671	272	1943	600	1140
ED-0603-02	413	1671	272	1943	600	1140
ED-0603-03	486	1722	272	1994	600	1140
ED-0603-04	486	1722	272	1994	905	1140
ED-0603-05	550	1722	272	1994	905	1140
ED-0603-06	626	1915	272	2187	905	1140
ED-0603-07	626	1915	272	2187	1200	1320
ED-0603-09	780	1836	272	2108	1200	1320
ED-0603-10	938	1856	272	2128	1200	1320
ED-0603-11	938	1856	272	2128	1560	1170

CODE	CHARGE DE RÉSINE (L)	DÉBIT DE TRAVAIL (m³/h)	CONSOM. DE SEL (Kg)	DÉPÔT DE SEL (L)
ED-0603-01	2 x 125	5,0	21,3	2 x 300
ED-0603-02	2 x 140	5,6	23,8	2 x 300
ED-0603-03	2 x 170	6,8	28,9	2 x 300
ED-0603-04	2 x 200	8,0	34,0	2 x 500
ED-0603-05	2 x 225	9,0	38,3	2 x 500
ED-0603-06	2 x 300	12,0	51,0	2 x 500
ED-0603-07	2 x 350	14,0	59,5	2 x 1000
ED-0603-09	2 x 500	14,0	85,0	2 x 1000
ED-0603-10	2 x 650	14,0	110,5	2 x 1000
ED-0603-11	2 x 750	14,0	127,5	2 x 1500

CODE	MODÈLE
AV-0221-49	Kit micro Magnum

FT-FR-DESCAL MAGNUM TWIN-ED-0603-XX-FL25V01