

WS1Ci DF

ADOUCCISSEUR CLACK 1"

Adoucisseur d'eau automatique bibloc pour éliminer la dureté à l'aide de résines échangeuses d'ions.


Vanne volumétrique Clack WS1Ci DF, programmeur numérique et régénération à co-courant retardée, instantanée ou mixte.

Sa conception spéciale permet des débits de service jusqu'à 6 m³/h et un rétrolavage optimal.

Clack



- Bouteille en polyester renforcé de fibre de verre (GRP)
- Fréquence de régénération de 1 à 28 jours
- Mélangeur de dureté intégré
- Turbine pour contrôler le volume d'eau traitée
- Connexion 1"
- Charge de résine de qualité alimentaire, haute capacité pour des performances élevées
- Pression de service: 2,5 à 6 bars
- Température maximale: 43°C
- Tension électrique: 200~240V 50/60Hz 15Vdc

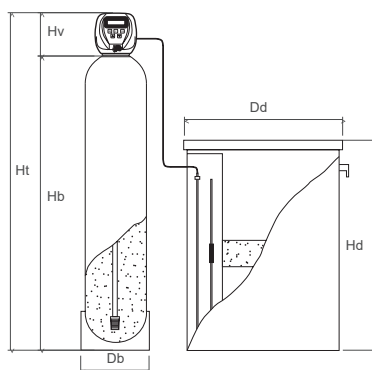

Vanne d'isolement NWPB-1-1 1/4 "

CODE	DIMENSIONS (mm)					
	Db	Hb	Hv	Ht	Dd	HD
ED-3202-01	207	898	183	1081	445	680
ED-3202-02	258	896	183	1080	445	680
ED-3202-03	258	1126	183	1309	500	750
ED-3202-04	258	1386	183	1569	500	750
ED-3202-05	310	1232	183	1415	500	750
ED-3202-06	336	1393	183	1581	530	1000
ED-3202-07	363	1674	183	1857	530	1000
ED-3202-08	413	1671	183	1854	530	1000
ED-3202-09	413	1671	183	1854	600	1140
ED-3202-10	491	1722	183	1905	600	1140
ED-3202-11	491	1722	183	1905	600	1140
ED-3202-12	555	1721	183	1904	905	1140

CODE	CHARGE DE RÉSINE (L)	DÉBIT DE TRAVAIL (m³/h)	CONSOM. DE SEL (Kg)	DÉPÔT DE SEL (L)
ED-3202-01	20	0,8	4	100
ED-3202-02	30	1,2	6	100
ED-3202-03	40	1,6	8	150
ED-3202-04	50	2,0	10	150
ED-3202-05	60	2,4	12	150
ED-3202-06	80	3,2	16	200
ED-3202-07	100	4,0	20	200
ED-3202-08	125	5,0	25	200
ED-3202-09	140	5,6	28	300
ED-3202-10	170	6,0	34	300
ED-3202-11	200	6,0	40	300
ED-3202-12	225	6,0	45	500

VA-3002-12 Vanne d'isolement NWPB-1-1 1/4 "

FT-FR-DESCAL WS1CLDF-ED-3202-XX-FL25V01