

WS1.25Ci DF


ADOUCISSEUR CLACK 1 ¼ "

Adoucisseur d'eau automatique bibloc pour éliminer la dureté à l'aide de résines échangeuses d'ions.

Vanne volumétrique Clack WS1.25Ci DF, programmeur numérique et régénération à co-courant retardée, instantanée ou mixte.



- Bouteille en polyester renforcé de fibre de Cuve (GRP)
- Fréquence de régénération de 1 à 28 jours
- Mélangeur de dureté intégré
- Turbine pour contrôler le volume d'eau traitée
- Raccordement 1 ¼"
- Charge de résine de qualité alimentaire, haute capacité pour des performances élevées
- Pression de service: 2,5 à 6 bars
- Température maximale: 43°C
- Tension électrique: 200~240V 50/60Hz 15Vdc

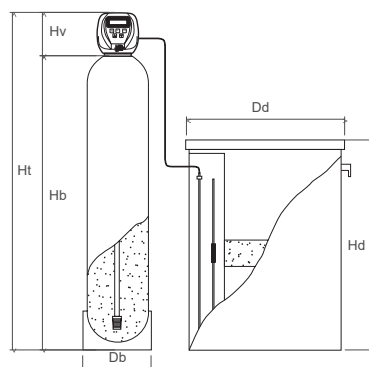

Vanne d'isolement NWBP-1-1 ¼ "

CODE	DIMENSIONS (mm)					
	Db	Hb	Hv	Ht	Dd	HD
ED-3203-06	336	1398	183	1581	530	1000
ED-3203-07	363	1674	183	1857	530	1000
ED-3203-08	413	1671	183	1854	530	1000
ED-3203-09	413	1671	183	1854	600	1140
ED-3203-10	491	1722	183	1905	600	1140
ED-3203-11	491	1722	183	1905	600	1140
ED-3203-12	555	1721	183	1904	905	1140

CODE	CHARGE DE RÉSINE (L)	DÉBIT DE TRAVAIL (m³/h)	CONSOM. DE SEL (Kg)	DÉPÔT DE SEL (L)
ED-3203-06	80	3,2	16	200
ED-3203-07	100	4,0	20	200
ED-3203-08	125	5,0	25	200
ED-3203-09	140	5,6	28	300
ED-3203-10	170	6,8	34	300
ED-3203-11	200	7,7	40	300
ED-3203-12	225	7,7	45	500

CODE	MODÈLE
VA-3002-12	Vanne d'isolement NWBP-1-1 ¼ "

FT-FR-DESCAL WS1.25CLDF-ED-3203-XX-FL25V01