

WS1.5C DF


ADOUCCISSEUR CLACK 1" ½

Adoucisseur d'eau automatique bibloc pour éliminer la dureté à l'aide de résines échangeuses d'ions.

Vanne volumétrique Clack WS1.5Ci DF, programmeur numérique et régénération à co-courant retardée ou instantanée.



- Bouteille en polyester renforcé de fibre de Cuve (GRP)
- Fréquence de régénération de 1 à 28 jours
- Turbine externe pour contrôler le volume d'eau traitée
- Raccordement 1 ½"
- Charge de résine de qualité alimentaire, haute capacité pour des performances élevées
- Pression de service: 2,5 à 6 bars
- Température maximale: 43°C
- Tension électrique: 200~240V 50/60Hz 15Vdc

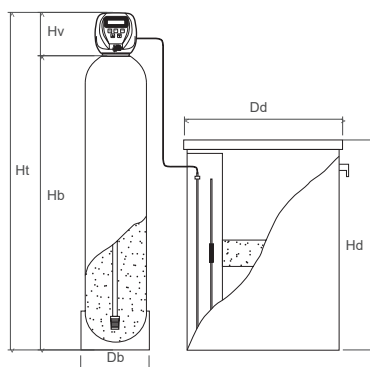

Vanne d'isolement de 1 ½"

CODE	DIMENSIONS (mm)					
	Db	Hb	Hv	Ht	Dd	HD
ED-3204-07	363	1674	237	1911	530	1000
ED-3204-08	413	1671	237	1908	600	1140
ED-3204-09	413	1671	237	1908	600	1140
ED-3204-10	491	1722	237	1959	600	1140
ED-3204-11	491	1722	237	1959	905	1140
ED-3204-12	555	1721	237	1958	905	1140
ED-3204-13	635	1918	237	2155	905	1140
ED-3204-14	635	1918	237	2155	1200	1320

CODE	CHARGE DE RÉSINE (L)	DÉBIT DE TRAVAIL (m³/h)	CONSOM. DE SEL (Kg)	DÉPÔT DE SEL (L)
ED-3204-07	100	4,0	20	200
ED-3204-08	125	5,0	25	300
ED-3204-09	140	5,6	28	300
ED-3204-10	170	6,8	34	300
ED-3204-11	200	8,0	40	500
ED-3204-12	225	9,0	45	500
ED-3204-13	300	12,0	60	500
ED-3204-14	350	13,5	70	1000

CODE	MODÈLE
VA-3004-12	Vanne d'isolement 1 ½ "

FT-FR-DESCAL WS1.5CLDF-ED-3204-XX-FL25V01