

WS1.5Ci DF NORYL

ADOUCCISSEUR CLACK 1" 1/2

Adoucisseur d'eau automatique bibloc pour éliminer la dureté à l'aide de résines échangeuses d'ions.


Vanne volumétrique Clack WS1.5Ci DF Noryl, programmeur numérique et régénération à co-courant retardée ou instantanée.

La vanne Noryl améliore la résistance chimique et présente une plus grande tolérance dans les environnements salins ou corrosifs par rapport aux métaux. De plus, son poids plus faible simplifie la manipulation.



L'image peut ne correspond pas au modèle.

- Bouteille en polyester renforcé de fibre de Cuve (GRP)
- Fréquence de régénération de 1 à 28 jours
- Turbine externe pour contrôler le volume d'eau traitée
- Connexion 1 1/2 "
- Charge de résine de qualité alimentaire, haute capacité pour des performances élevées
- Pression de service: 2,5 à 6 bars
- Température maximale: 43°C
- Tension électrique: 200~240V 50/60Hz 15Vdc

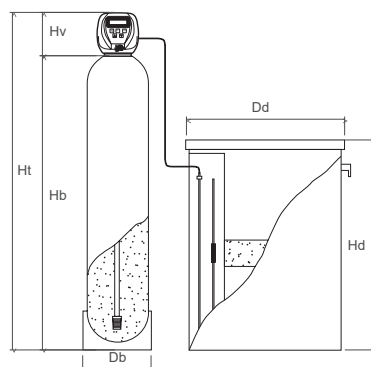

Vanne d'isolement - 1" 1/2

CODE	DIMENSIONS (mm)					
	Db	Hb	Hv	Ht	Dd	HD
ED-3204-57	363	1674	272	1946	530	1000
ED-3204-58	413	1671	272	1943	600	1140
ED-3204-59	413	1671	272	1943	600	1140
ED-3204-60	491	1722	272	1994	600	1140
ED-3204-61	491	1722	272	1994	905	1140
ED-3204-62	555	1721	272	1993	905	1140
ED-3204-63	635	1918	272	2190	905	1140
ED-3204-64	635	1918	272	2190	1200	1320

CODE	CHARGE DE RÉSINE (L)	DÉBIT DE TRAVAIL (m³/h)	CONSOM. DE SEL (Kg)	DÉPÔT DE SEL (L)
ED-3204-57	100	4	20	200
ED-3204-58	125	5	25	300
ED-3204-59	140	5,6	28	300
ED-3204-60	170	6,8	34	300
ED-3204-61	200	8	40	500
ED-3204-62	225	9	45	500
ED-3204-63	300	12	60	500
ED-3204-64	350	13,6	70	1000

CODE	MODÈLE
VA-3004-22	Vanne d'isolement Noryl 1 1/2 "

FT-FR-DESCAL WS1.5CLDF-ED-3204-XX-FL25V01