

WS2Ci DF


ADOUCCISSEUR CLACK 2"

Adoucisseur d'eau automatique bibloc pour éliminer la dureté à l'aide de résines échangeuses d'ions.

Vanne volumétrique Clack WS2Ci DF, programmateur numérique et régénération à co-courant instantanée, retardée ou mixte.



- Bouteille en polyester renforcé de fibre de Cuve (GRP)
- Fréquence de régénération de 1 à 28 jours
- Turbine externe pour contrôler le volume d'eau traitée
- Connexion 2"
- Charge de résine de qualité alimentaire, haute capacité pour des performances élevées
- Pression de service: 2,5 à 6 bars
- Température maximale: 43°C
- Tension électrique: 200~240V 50/60Hz 15Vdc

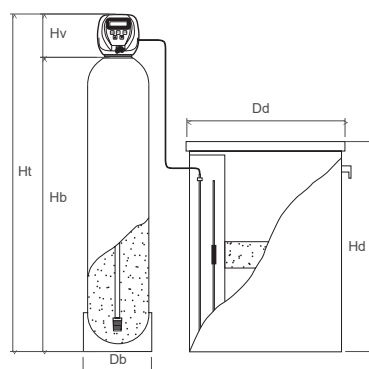

CODE	DIMENSIONS (mm)					
	Db	Hb	Hv	Ht	Dd	HD
ED-3206-08	413	1671	216	1887	600	1140
ED-3206-09	413	1671	216	1887	600	1140
ED-3206-10	486	1722	216	1938	600	1140
ED-3206-11	486	1722	216	1938	905	1140
ED-3206-12	550	1721	216	1937	905	1140
ED-3206-13	626	1915	216	2132	905	1140
ED-3206-14	626	1915	216	2132	1200	1320
ED-3206-15	780	1836	216	2052	1200	1320
ED-3206-16	938	1856	216	2072	1560	1170

CODE	CHARGE DE RÉSINE (L)	DÉBIT DE TRAVAIL (m³/h)	CONSOM. DE SEL (Kg)	DÉPÔT DE SEL (L)
ED-3206-08	125	5,0	25	300
ED-3206-09	140	5,6	28	300
ED-3206-10	170	6,8	34	300
ED-3206-11	200	8,0	40	500
ED-3206-12	225	9,0	45	500
ED-3206-13	300	12,0	60	500
ED-3206-14	350	14,0	70	1000
ED-3206-15	500	20,0	100	1000
ED-3206-16	750	20,0	150	1500

CODE	MODÈLE
VA-3005-12	Vanne d'isolement de 2 "
AV-3402-04	Micro auxiliaire WS2

FT-FR-DESCAL WS2CLDF-ED-3206-XX-FL25V01