


WS2HF

ADOU CISSEUR CLACK 2"

Simplex, duplex, triplex ou série jusqu'à 16 bouteilles pour adoucissement de l'eau par résines échangeuses d'ions.

Vanne volumétrique Clack WS2HF, programmeur numérique et régénération à co-courant instantanée, retardée ou mixte.

- Vanne montée latéralement
- Bouteille en polyester renforcé de fibre de Cuve (GRP)
- Fréquence de régénération de 1 à 28 jours
- Turbine externe pour contrôler le volume d'eau traitée
- Connexion 2"
- Systèmes duplex alternés: comprend 1 vanne motorisée alternée (VA-3008-40)
- Systèmes triplex et supérieurs: comprend 1 vanne d'isolement par bouteille (VA-3005-12)
- Charge de résine de qualité alimentaire, capacité de haute performance
- Pression de service: 2,5 à 6 bars
- Température maximale: 43°C
- Tension électrique: 230 V-20 Vca 50 Hz

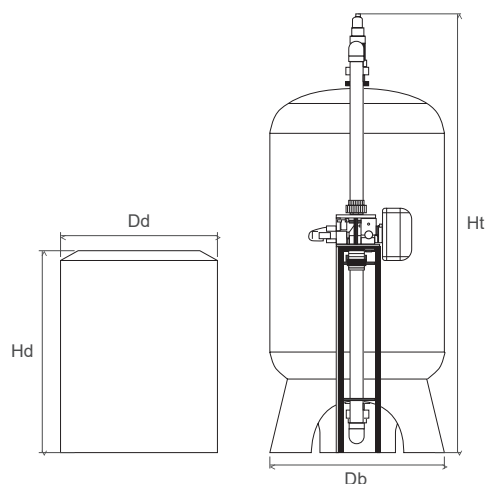

CODE	DIMENSIONS (mm)			
	Db	Ht	Dd	HD
ED-3208-03	413	2640	1190	1425
ED-3208-05	938	2647	1510	1350
ED-3208-07	1089	2860	1570	1560
ED-3208-08	1233	2860	1570	1560
ED-3208-10	1625	2525	1850	1530

CODE	CHARGE DE RÉSINE (L)	DÉBIT DE TRAVAIL (m³/h)	CONSOM. DE SEL (Kg)	DÉPÔT DE SEL (L)
ADOU CISSEUR DEUX CORPS SIMPLEX				
ED-3208-03	500	20	100	1000
ED-3208-05	750	30	150	1500
ED-3208-07	1000	37	200	2000
ED-3208-08	1200	37	240	2000
ED-3208-10	1600	37	300	3000
ADOU CISSEURS DUPLEX				
ED-3608-03	2 x 500	20*	100	1000
ED-3608-05	2 x 750	30*	150	1500
ED-3608-07	2 x 1000	37*	200	2000
ED-3608-08	2 x 1200	37*	240	2000
ED-3608-10	2 x 1600	37*	300	3000
ADOU CISSEURS D'EAU TRIPLEX				
ED-3808-03	3 x 500	20*	100	3 x 1000
ED-3808-05	3 x 750	30*	150	3 x 1500
ED-3808-07	3 x 1000	37*	200	3 x 2000
ED-3808-08	3 x 1200	37*	240	3 x 2000
ED-3808-10	3 x 1600	37*	300	3 x 3000

* Débit par bouteille

CODE	MODÈLE
VA-3005-12	Vanne d'isolement de 2"

FT-FR-DESCAL WS2H-ED-3X08-XX-FL25V01