

WS3H


ADOUCCISSEUR CLACK 3"

Adoucisseurs d'eau simplex, duplex et triplex pour l'élimination de la dureté à l'aide de résines échangeuses d'ions.

Vanne volumétrique Clack WS3H, programmateur numérique et régénération à co-courant instantanée, retardée ou mixte.



- Vanne montée latéralement
- Bouteille en polyester renforcé de fibre de Cuve (GRP)
- Fréquence de régénération de 1 à 28 jours
- Turbine externe pour contrôler le volume d'eau traitée
- Connexion 3"
- Systèmes duplex alternés: comprend 1 vanne motorisée alternée (VA-3008-50)
- Systèmes triplex et supérieurs: comprend 1 vanne d'isolement par bouteille (VA-3010-14)
- Charge de résine de qualité alimentaire, capacité de haute performance
- Pression de service: 2,5 à 6 bars
- Température maximale: 43°C
- Tension électrique: 230 V-20 Vca 50 Hz

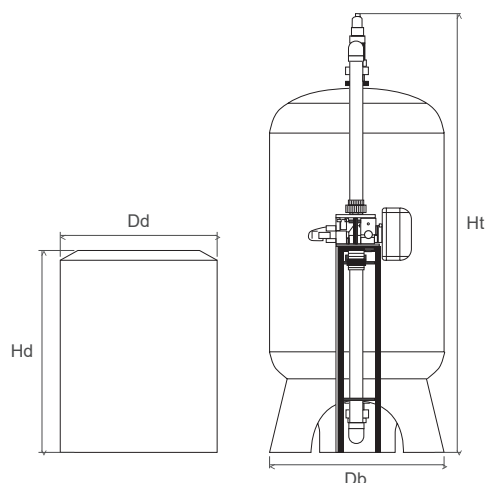

CODE	DIMENSIONS (mm)			
	Db	Ht	Dd	HD
ED-3210-03	780	2460	1190	1425
ED-3210-05	938	2647	1510	1350
ED-3210-07	1089	2860	1570	1560
ED-3210-08	1233	2860	1570	1560
ED-3210-10	1625	2525	1850	1530
ED-3210-12	1625	2953	1850	1530

CODE	CHARGE DE RÉSINE (L)	DÉBIT DE TRAVAIL (m³/h)	CONSOM. DE SEL (Kg)	DÉPÔT DE SEL (L)
------	----------------------	-------------------------	---------------------	------------------

ADOUCCISSEUR DEUX CORPS SIMPLEX

ED-3210-03	500	20	100	1000
ED-3210-05	750	30	150	1500
ED-3210-07	1000	40	200	2000
ED-3210-08	1200	48	240	2000
ED-3210-10	1600	56	300	3000
ED-3210-12	2250	56	450	3000

ADOUCCISSEURS DUPLEX

ED-3610-03	2 x 500	20 *	100	1000
ED-3610-05	2 x 750	30 *	150	1500
ED-3610-07	2 x 1000	40 *	200	2000
ED-3610-08	2 x 1200	48 *	240	2000
ED-3610-10	2 x 1600	56 *	300	3000
ED-3610-12	2 x 2250	56 *	450	3000

ADOUCCISSEURS D'EAU TRIPLEX

ED-3810-03	3 x 500	20 *	100	3 x 1000
ED-3810-05	3 x 750	30 *	150	3 x 1500
ED-3810-07	3 x 1000	40 *	200	3 x 2000
ED-3810-08	3 x 1200	48 *	240	3 x 2000
ED-3810-10	3 x 1600	56 *	300	3 x 3000
ED-3810-12	3 x 2250	56 *	450	3 x 3000

* Débit par bouteille

CODE	MODÈLE
------	--------

VA-3010-14 Vanne d'isolement de 3"

FT-FR-DESCAL WS3H-ED-3X10-XX-FL25V01