

WS1Ci DF DUPLEX

ADOUCCISSEUR CLACK 1"


Adoucisseur d'eau duplex alternatif pour l'élimination de la dureté à l'aide de résines échangeuses d'ions.

Vanne volumétrique Clack WS1Ci DF dans chaque bouteille, programmateur numérique et régénération instantanée à co-courant.

Eau décalcifiée en permanence, une bouteille en service, la seconde en phase de régénération ou en veille.



- Sa conception spéciale permet des débits de service (jusqu'à 6 m³/h) et des lavages à contre-courant optimaux
- Bouteille en polyester renforcé de fibre de Cuve (GRP)
- Fréquence de régénération de 1 à 28 jours
- Mélangeur de dureté intégré
- Turbine pour contrôler le volume d'eau traitée
- Comprend un collecteur entre les vannes (sauf pour 170 et 200L) et une vanne 3 voies. N'inclut pas le By-pass.
- Connexion 1"
- Charge de résine de qualité alimentaire, haute capacité pour des performances élevées
- Pression de service: 2,5 à 6 bars
- Température maximale: 43°C
- Tension électrique: 200~240V 50/60Hz 15Vdc

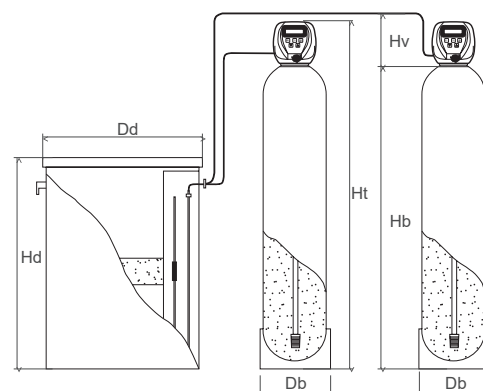

CODE	DIMENSIONS (mm)					
	Db	Hb	Hv	Ht	Dd	HD
ED-3600-03	207	898	183	1081	445	680
ED-3600-04	258	896	183	1080	445	680
ED-3600-05	258	1126	183	1309	500	750
ED-3600-06	258	1386	183	1569	500	750
ED-3600-07	310	1232	183	1415	500	750
ED-3600-08	336	1393	183	1581	530	1000
ED-3600-09	363	1674	183	1857	530	1000
ED-3600-11	413	1671	183	1854	530	1000
ED-3600-12	413	1671	183	1854	600	1140
ED-3600-13	491	1722	183	1905	600	1140
ED-3600-14	491	1722	183	1905	905	1140

CODE	CHARGE DE RÉSINE (L)	DÉBIT DE TRAVAIL (m³/h)	CONSOM. DE SEL (Kg)	DÉPÔT DE SEL (L)
ED-3600-03	2 x 20	0,8	4	100
ED-3600-04	2 x 30	1,2	6	100
ED-3600-05	2 x 40	1,6	8	150
ED-3600-06	2 x 50	2,0	10	150
ED-3600-07	2 x 60	2,4	12	150
ED-3600-08	2 x 80	3,2	16	200
ED-3600-09	2 x 100	4,0	20	200
ED-3600-11	2 x 125	5,0	25	200
ED-3600-12	2 x 140	5,6	28	300
ED-3600-13	2 x 170	6,0	34	300
ED-3600-14	2 x 200	6,0	40	500

FT-FR-DESCAL WS1CLDF-ED-3600-XX-FL25V01