

Twin WS1TT DF

ADOUCISSEUR CLACK 1"


ADOUCISSEUR Twin Alternatif pour éliminer la dureté à l'aide de résines échangeuses d'ions.

Vanne volumétrique Clack WS1TT DF pour le contrôle des deux bouteilles, programmateur numérique et régénération à co-courant retardée, instantanée ou mixte.

Eau décalcifiée en permanence, une bouteille en service, la seconde en phase de régénération ou en veille.



- Sa conception spéciale permet des débits de service (jusqu'à 6 m³/h) et des lavages à contre-courant optimaux
- Bouteille en polyester renforcé de fibre de Cuve (GRP)
- Fréquence de régénération de 1 à 28 jours
- Turbine pour contrôler le volume d'eau traitée
- Comprend un collecteur entre les bouteilles
- By-pass en option.
- Connexion 1"
- Charge de résine de qualité alimentaire, haute capacité pour des performances élevées
- Pression de service: 2,5 à 6 bars
- Température maximale: 43°C
- Tension électrique: 230V-15Vdc 50/60 Hz

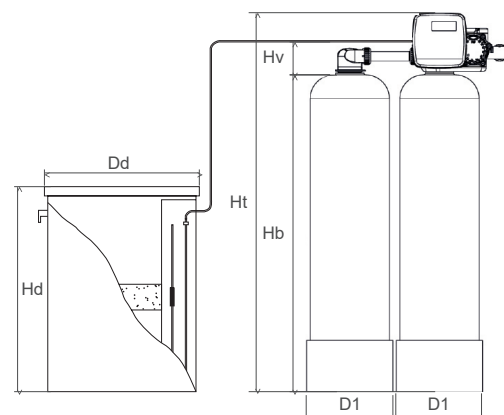

CODE	DIMENSIONS (mm)					
	D1	Hb	Hv	Ht	HD	Dd
ED-3601-03	207	898	194	1092	680	445
ED-3601-04	258	897	194	1091	680	445
ED-3601-05	258	1126	194	1320	750	500
ED-3601-06	258	1386	194	1580	750	500
ED-3601-07	310	1232	194	1426	750	500
ED-3601-08	336	1398	194	1592	1000	530
ED-3601-09	363	1674	194	1868	1000	530
ED-3601-11	413	1671	194	1865	1000	530
ED-3601-12	413	1671	194	1865	1140	600
ED-3601-13	491	1722	194	1916	1140	600
ED-3601-14	491	1722	194	1916	1140	905

CODE	CHARGE DE RÉSINE (L)	DÉBIT DE TRAVAIL (m ³ /h))	CONSOM. DE SEL (Kg)	DÉPÔT DE SEL (L)
ED-3601-03	2 x 20	0,8	4	100
ED-3601-04	2 x 30	1,2	6	100
ED-3601-05	2 x 40	1,6	8	150
ED-3601-06	2 x 50	2,0	10	150
ED-3601-07	2 x 60	2,4	12	150
ED-3601-08	2 x 80	3,2	16	200
ED-3601-09	2 x 100	4,0	20	200
ED-3601-11	2 x 125	5,0	25	200
ED-3601-12	2 x 140	5,6	28	300
ED-3601-13	2 x 170	6,0	34	300
ED-3601-14	2 x 200	6,0	40	500

FT-FR-DESCAL WS1TTDF-ED-3601-XX-FL25V01