

WS1.25Ci DF DUPLEX

ADOUCEUR CLACK 1" ¼


Adoucisseur d'eau duplex alternatif pour l'élimination de la dureté à l'aide de résines échangeuses d'ions.

Vanne volumétrique Clack WS1.25Ci DF, programmateur numérique et régénération à co-courant retardée, instantanée ou mixte.

Eau décalcifiée en permanence, une bouteille en service, la seconde en phase de régénération ou en veille.



- Bouteille en polyester renforcé de fibre de Cuve (GRP)
- Fréquence de régénération de 1 à 28 jours
- Mélangeur de dureté intégré
- Turbine pour contrôler le volume d'eau traitée
- Comprend une vanne à 3 voies. N'inclut pas le collecteur entre les vannes ou le by-pass.
- Connexion 1 ¼ "
- Charge de résine de qualité alimentaire, haute capacité pour des performances élevées
- Pression de service: 2,5 à 6 bars
- Température maximale: 43°C
- Tension électrique: 200~240V 50/60Hz 15Vdc

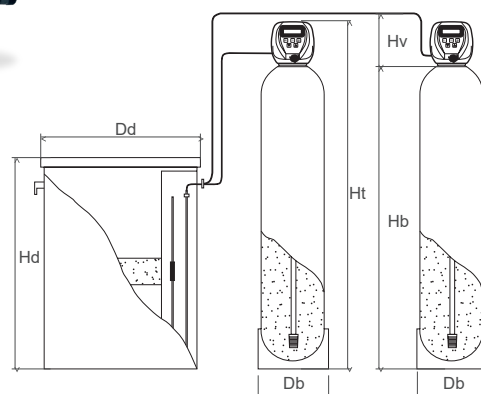

CODE	DIMENSIONS (mm)					
	Db	Hb	Hv	Ht	Dd	HD
ED-3602-06	336	1398	183	1581	530	1000
ED-3602-07	363	1674	183	1857	530	1000
ED-3602-08	413	1671	183	1854	530	1000
ED-3602-09	413	1671	183	1854	600	1140
ED-3602-10	491	1722	183	1905	600	1140
ED-3602-11	491	1722	183	1905	600	1140
ED-3602-12	555	1721	183	1904	905	1140

CODE	CHARGE DE RÉSINE (L)	DÉBIT DE TRAVAIL (m³/h)	CONSOM. DE SEL (Kg)	DÉPÔT DE SEL (L)
ED-3602-06	2 x 80	3,2	16	200
ED-3602-07	2 x 100	4,0	20	200
ED-3602-08	2 x 125	5,0	25	200
ED-3602-09	2 x 140	5,6	28	300
ED-3602-10	2 x 170	6,8	34	300
ED-3602-11	2 x 200	7,7	40	300
ED-3602-12	2 x 225	7,7	45	500

FT-FR-DESCAL WS1.25CLDF-ED-3602-XX-FL25V01