

WS1.5Ci DF DUPLEX

ADOUCCISSEUR CLACK 1" 1/2


Adoucisseur d'eau duplex alternatif pour l'élimination de la dureté à l'aide de résines échangeuses d'ions.

Vanne volumétrique Clack WS1.5Ci DF dans chaque bouteille, programmeur numérique et régénération à co-courant instantanée, différée ou mixte.

Eau décalcifiée en permanence, une bouteille en service, la seconde en phase de régénération ou en veille.



- Bouteille en polyester renforcé de fibre de Cuve (GRP)
- Fréquence de régénération de 1 à 28 jours
- Turbine externe pour contrôler le volume d'eau traitée
- Comprend une vanne à 3 voies. N'inclut pas le collecteur entre les vannes ou le by-pass
- Raccordement 1 1/2"
- Charge de résine de qualité alimentaire, haute capacité pour des performances élevées
- Pression de service: 2,5 à 6 bars
- Température maximale: 43°C
- Tension électrique: 230V-15Vdc 50/60 Hz

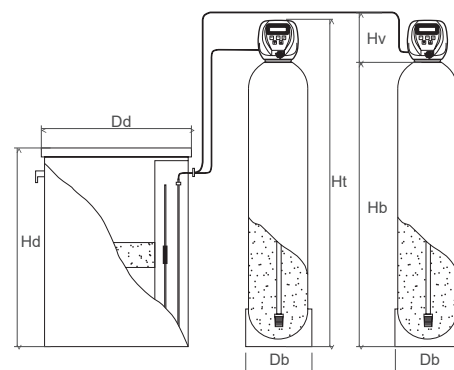

CODE	DIMENSIONS (mm)					
	Db	Hb	Hv	Ht	Dd	HD
ED-3604-07	363	1674	237	1911	530	1000
ED-3604-08	413	1671	237	1908	600	1140
ED-3604-09	413	1671	237	1908	600	1140
ED-3604-10	491	1722	237	1959	600	1140
ED-3604-11	491	1722	237	1959	905	1140
ED-3604-12	555	1721	237	1958	905	1140
ED-3604-13	635	1918	237	2155	905	1140
ED-3604-14	635	1918	237	2155	1190	1425

CODE	CHARGE DE RÉSINE (L)	DÉBIT DE TRAVAIL (m³/h)	CONSOM. DE SEL (Kg)	DÉPÔT DE SEL (L)
ED-3604-07	2 x 100	4,0	20	300
ED-3604-08	2 x 125	5,0	25	300
ED-3604-09	2 x 140	5,6	28	500
ED-3604-10	2 x 170	6,8	34	500
ED-3604-11	2 x 200	8,0	40	500
ED-3604-12	2 x 225	9,0	45	500
ED-3604-13	2 x 300	12,0	60	500
ED-3604-14	2 x 350	13,5	70	1000

FT-FR-DESCAL WS1.25CLDF NORYL-ED-3204-XX-FL24V01