

WS1.5Ci DF NORYL

DUPLEX

ADOUCCISSEUR CLACK 1" 1/2

Adoucisseur d'eau automatique bibloc pour éliminer la dureté à l'aide de résines échangeuses d'ions.

Vanne volumétrique Clack WS1.5Ci DF Noryl dans chaque bouteille, programmeur numérique et régénération instantanée, différée ou mixte à co-courant.

La vanne Noryl améliore la résistance chimique et présente une plus grande tolérance dans les environnements salins ou corrosifs par rapport aux métaux. De plus, son poids plus faible simplifie la manipulation.

Eau décalcifiée en permanence, une bouteille en service, la seconde en phase de régénération ou en veille.




L'image peut ne correspond pas au modèle.

- Bouteille en polyester renforcé de fibre de Cuve (GRP)
- Fréquence de régénération de 1 à 28 jours
- Turbine externe pour contrôler le volume d'eau traitée
- Comprend une vanne à 3 voies. N'inclut pas le collecteur entre les vannes ou le by-pass
- Connexion 1 1/2 "
- Charge de résine de qualité alimentaire, haute capacité pour des performances élevées
- Pression de service: 2,5 à 6 bars
- Température maximale: 43°C
- Tension électrique: 230V-15Vdc 50/60 Hz



Vanne alternative 1 1/2 " Noryl

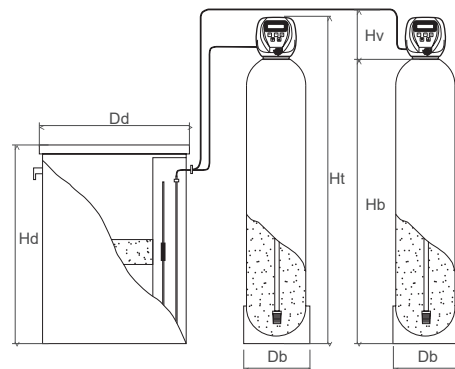

CODE	DIMENSIONS (mm)					
	Db	Hb	Hv	Ht	Dd	HD
ED-3604-57	363	1674	272	1946	530	1000
ED-3604-58	413	1671	272	1943	600	1140
ED-3604-59	413	1671	272	1943	600	1140
ED-3604-60	491	1722	272	1994	600	1140
ED-3604-61	491	1722	272	1994	905	1140
ED-3604-62	555	1721	272	1993	905	1140
ED-3604-63	635	1918	272	2190	905	1140
ED-3604-64	635	1918	272	2190	1200	1320

CODE	CHARGE DE RÉSINE (L)	DÉBIT DE TRAVAIL (m³/h)	CONSOM. DE SEL (Kg)	DÉPÔT DE SEL (L)
ED-3604-57	2 x 100	4	20	300
ED-3604-58	2 x 125	5	25	300
ED-3604-59	2 x 140	5,6	28	500
ED-3604-60	2 x 170	6,8	34	500
ED-3604-61	2 x 200	8	40	500
ED-3604-62	2 x 225	9	45	500
ED-3604-63	2 x 300	12	60	500
ED-3604-64	2 x 350	13,6	70	1000

FT-FR-DESCAL WS1.5CLDF-ED-3604-XX-FL25V01