

TWIN WS1.5TT DF NORYL

ADOUCISSEUR CLACK 1" 1/2

ADOUCISSEUR Twin Alternatif pour éliminer la dureté à l'aide de résines échangeuses d'ions.

Vanne volumétrique Clack WS1.5TT DF Noryl pour le contrôle des deux bouteilles, programmeur numérique et régénération à co-courant retardée, instantanée ou mixte.


La vanne Noryl améliore la résistance chimique et présente une plus grande tolérance dans les environnements salins ou corrosifs par rapport aux métaux. Son poids plus faible simplifie la manipulation.

Eau décalcifiée en permanence, une bouteille en service, la seconde en phase de régénération ou en veille.



L'image peut ne correspond pas au modèle.

- Sa conception spéciale permet des débits de service optimaux (jusqu'à 12,3 m³/h) et un rétrolavage.
- Bouteille en polyester renforcé de fibre de Cuve (GRP)
- Fréquence de régénération de 1 à 28 jours
- Turbine pour contrôler le volume d'eau traitée
- Comprend un collecteur entre les bouteilles
- Raccordement 1" 1/2
- Charge de résine de qualité alimentaire, haute capacité pour des performances élevées
- Pression de service: 2,5 à 6 bars
- Température maximale: 43°C
- Tension électrique: 230V-15Vdc 50/60 Hz

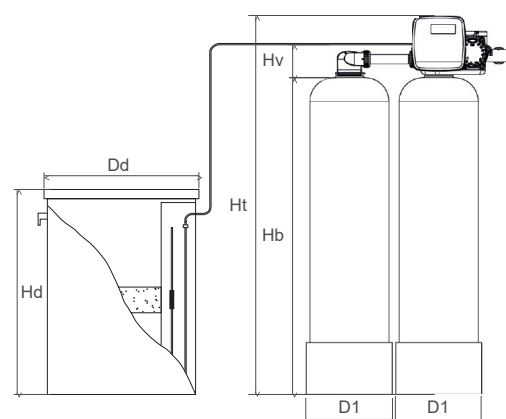

CODE	DIMENSIONS (mm)					
	D1	Hb	Hv	Ht	Dd	HD
ED-3605-57	363	1674	281	1955	530	1000
ED-3605-58	413	1671	281	1952	600	1140
ED-3605-59	413	1671	281	1952	600	1140
ED-3605-60	491	1722	281	2003	600	1140
ED-3605-61	491	1722	281	2003	905	1140
ED-3605-62	555	1721	281	2002	905	1140
ED-3605-63	635	1918	281	2199	905	1140
ED-3605-65	635	1918	281	2199	1200	1320

CODE	CHARGE DE RÉSINE (L)	DÉBIT DE TRAVAIL (m³/h)	CONSOM. DE SEL (Kg)	DÉPÔT DE SEL (L)
ED-3605-57	2x100	4	20	300
ED-3605-58	2x125	5	25	300
ED-3605-59	2x140	5,6	28	500
ED-3605-60	2x170	6,8	34	500
ED-3605-61	2x200	8	40	500
ED-3605-62	2x225	9	45	500
ED-3605-63	2x300	12	60	500
ED-3605-64	2x350	12,3	70	1000

CODE	MODÈLE
AV-3002-22	Kit micro Clack 1" - 1 1/4" - 1 1/2"

FT-FR-DESCAL WS1.5TTDF NORYL-ED-3605-XX-FL24V01