

WS2Ci DF DUPLEX

ADOUCCISSEUR CLACK 2"


Adoucisseur d'eau duplex alternatif pour l'élimination de la dureté à l'aide de résines échangeuses d'ions.

Vanne volumétrique Clack WS2Ci DF dans chaque bouteille, programmateur numérique et régénération à co-courant instantanée, différée ou mixte.

Eau décalcifiée en permanence, une bouteille en service, la seconde en phase de régénération ou en veille.



- Bouteille en polyester renforcé de fibre de Cuve (GRP)
- Fréquence de régénération de 1 à 28 jours
- Turbine externe pour contrôler le volume d'eau traitée
- Comprend une vanne à 3 voies. N'inclut pas le collecteur entre les vannes ou le by-pass.
- Connexion 2"
- Charge de résine de qualité alimentaire, haute capacité pour des performances élevées
- Pression de service: 2,5 à 6 bars
- Température maximale: 43°C
- Tension électrique: 200~240V 50/60Hz 15Vdc

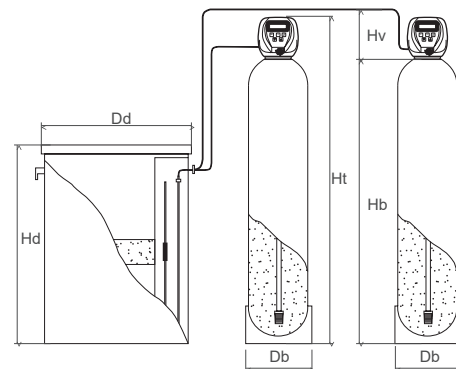

CODE	DIMENSIONS (mm)					
	Db	Hb	Hv	Ht	Dd	HD
ED-3606-08	413	1671	216	1887	600	1140
ED-3606-09	413	1671	216	1887	905	1140
ED-3606-10	486	1722	216	1938	905	1140
ED-3606-11	486	1722	216	1938	905	1140
ED-3606-12	550	1721	216	1937	905	1140
ED-3606-13	626	1915	216	2132	905	1140
ED-3606-14	626	1915	216	2132	1200	1320
ED-3606-15	780	1836	216	2052	1200	1320
ED-3606-16	938	1856	216	2072	1560	1170

CODE	CHARGE DE RÉSINE (L)	DÉBIT DE TRAVAIL (m³/h)	CONSOM. DE SEL (Kg)	DÉPÔT DE SEL (L)
ED-3606-08	2 x 125	5,0	25	300
ED-3606-09	2 x 140	5,6	28	500
ED-3606-10	2 x 170	6,8	34	500
ED-3606-11	2 x 200	8,0	40	500
ED-3606-12	2 x 225	9,0	45	500
ED-3606-13	2 x 300	12,0	60	500
ED-3606-14	2 x 350	14,0	70	1000
ED-3606-15	2 x 500	20,0	100	1000
ED-3606-16	2 x 750	20,0	150	1500

FT-FR-DESCAL WS2CLDF-ED-3606-XX-FL25V01