

WS2Ci DF NORYL DUPLIX

ADOUCCISSEUR CLACK 2"

Adoucisseur d'eau duplex alternatif pour l'élimination de la dureté à l'aide de résines échangeuses d'ions.

Vanne volumétrique Clack WS2Ci DF Noryl dans chaque bouteille, programmateur numérique et régénération à courant instantané, différée ou mixte.


La vanne Noryl améliore la résistance chimique et présente une plus grande tolérance dans les environnements salins ou corrosifs par rapport aux métaux. Son poids plus faible simplifie la manipulation.

Eau décalcifiée en permanence, une bouteille en service, la seconde en phase de régénération ou en veille.



L'image peut ne correspond pas au modèle.

- Bouteille en polyester renforcé de fibre de Cuve (GRP)
- Fréquence de régénération de 1 à 28 jours
- Turbine externe pour contrôler le volume d'eau traitée
- Comprend une vanne à 3 voies. N'inclut pas le collecteur entre les vannes ou le by-pass.
- Connexion 2"
- Charge de résine de qualité alimentaire, haute capacité pour des performances élevées
- Pression de service: 2,5 à 6 bars
- Température maximale: 43°C
- Tension électrique: 200~240V 50/60Hz 15Vdc

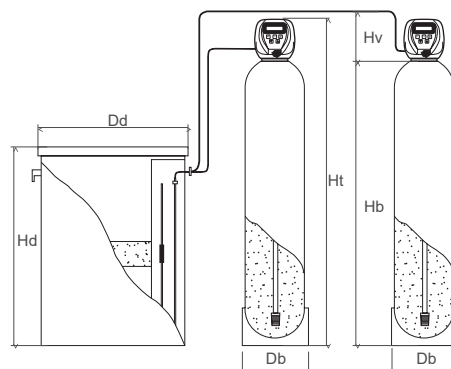

CODE	DIMENSIONS (mm)					
	Db	Hb	Hv	Ht	Dd	HD
ED-3606-58	413	1671	317	1988	620	1230
ED-3606-59	413	1671	317	1988	620	1230
ED-3606-60	486	1722	317	2039	620	1230
ED-3606-61	486	1722	317	2039	905	1140
ED-3606-62	550	1721	317	2038	905	1140
ED-3606-63	626	1918	317	2235	905	1140
ED-3606-64	626	1918	317	2235	1200	1320
ED-3606-65	780	1836	317	2153	1200	1320
ED-3606-66	938	1856	317	2173	1510	1350

CODE	CHARGE DE RÉSINE (L)	DÉBIT DE TRAVAIL (m³/h)	CONSOM. DE SEL (Kg)	DÉPÔT DE SEL (L)
ED-3606-58	2 x 125	5,0	25	300
ED-3606-59	2 x 140	5,6	28	500
ED-3606-60	2 x 170	6,8	34	500
ED-3606-61	2 x 200	8,0	40	500
ED-3606-62	2 x 225	9,0	45	500
ED-3606-63	2 x 300	12,0	60	500
ED-3606-64	2 x 350	14,0	70	1000
ED-3606-65	2 x 500	20,0	100	1000
ED-3606-66	2 x 750	20,0	150	1500