



Boîtier en acier inoxydable AISI 304 (filtre à sac), fabriqué pour accueillir des sacs filtrants standard, taille 2".


Ce système simple mais efficace permet, grâce à la rotation de la poignée intérieure du panier, une étanchéité parfaite, et empêche en même temps le sac filtrant de sortir.

Ces conteneurs sont utilisés pour la filtration des eaux de process, des produits chimiques, des peintures, des résines, des huiles, des aliments et des boissons, en particulier pour la filtration des liquides à forte proportion de solides en suspension.

- Pression maximale: 8 bars
- Purge d'air: 1/2"
- Pieds réglables

CODE	MODÈLE	N° PANIER	DIMENSION CHEMIN (mm)	CONN.	DÉBIT MAX. (m³/h)	POIDS (Kg)
FI-0212-12	FBT2	1	Ø180x770	DN50	30*	20

* Débit sans sac. Perte de charge : 0,2 bar. Les mesures peuvent varier.

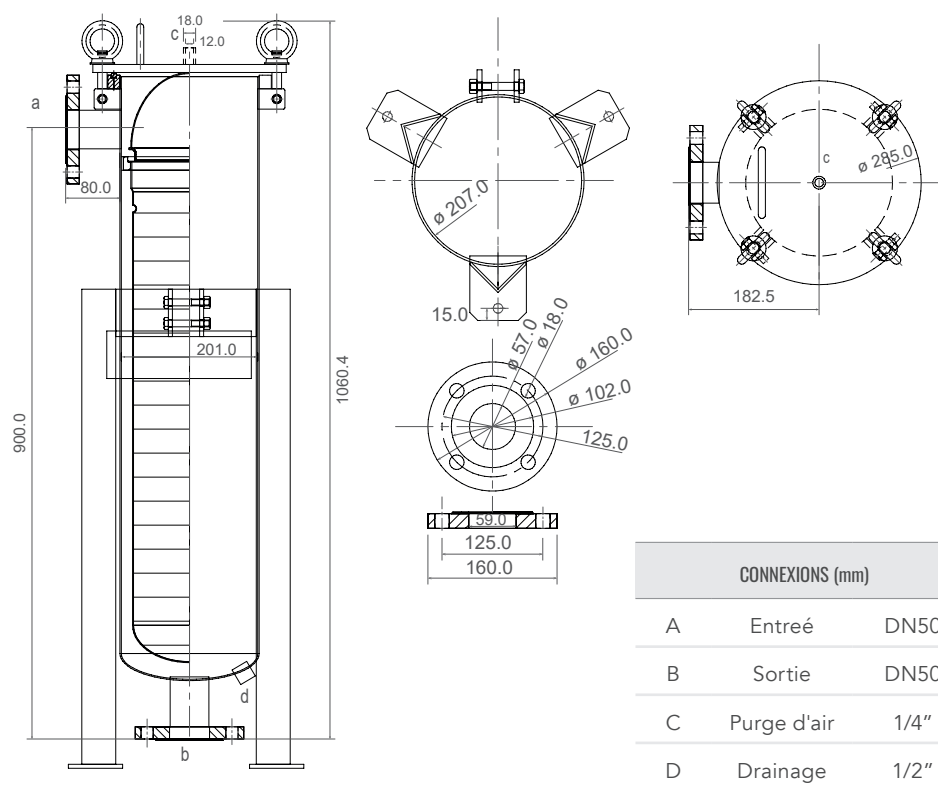

CODE	DESCRIPTION	TAILLE (mm)	MATÉRIEL	FILTRATION (µm)	DÉBIT MAX. (m³/h)
CA-3426-02	Sac filtrant T2	Ø 180x h820	PP	5	11
CA-3426-06	Sac filtrant T2	Ø 180x h820	PP	25	22
CA-3426-08	Sac filtrant T2	Ø 180x h820	PP	50	26
CA-3426-10	Sac filtrant T2	Ø 180x h820	PP	100	28
CA-3426-12	Sac filtrant T2	Ø 180x h820	PP	300	30

FT-FR-FILTRO BOLSA-FI-0212-12-FL25V01