


FILTRE MULTI-CARTOUCHE INOX

Filtre multi-cartouches en acier inoxydable AISI 316 de haute qualité et de conception avancée, capable de résister aux environnements difficiles et d'améliorer les performances globales de l'installation.

Il est utilisé pour une large gamme d'applications: produits laitiers, eau potable, dessalement, agroalimentaire, électronique, boissons, produits pharmaceutiques, papier, eaux usées...

- Matériau: AISI 316 EN 1.4404
- Finition: sablage céramique
- Junte: EPDM
- Pression maximale: 8 bars
- Température maximale: 80°C
- Type de cartouche: DOE
- Purgeur d'air: 1/2"
- Drain: 1/2"

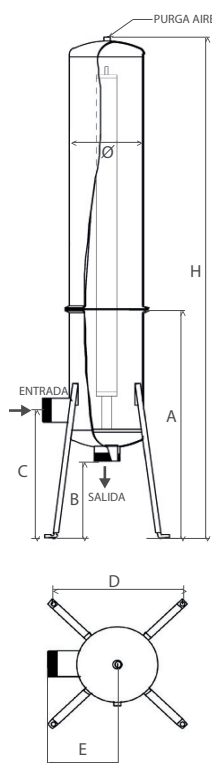

CODE	MODÈLE	CONN.	* DÉBIT MAX. (m³/h)	Nº CARTOUCES	TAILLE CARTOUCES
FI-0215-01	3 x 20	2" BSPT	6	3	20"
FI-0215-02	3 x 40	2" BSPT	12	3	40"
FI-0215-03	7 x 20	2 1/2" BSPT	15	7	20"
FI-0215-04	7 x 40	2 1/2" BSPT	30	7	40"
FI-0215-06	9 x 40	DN80 PN10	37	9	40"
FI-0216-06	15 x 40	DN100 PN10	65	15	40"

*Débit maximum sans cartouches

CODE	MODÈLE	DIMENSIONS (mm)						
		Hauteur (H)	Diamètre (Ø)	A	B	C	D	ET
FI-0215-01	3 x 20	1125	168	750	270	420	315	150
FI-0215-02	3 x 40	1630	168	750	270	420	315	150
FI-0215-03	7 x 20	1130	219	750	250	410	355	190
FI-0215-04	7 x 40	1635	219	750	250	410	355	190
FI-0215-06	9 x 40	1748	273	1151	360	550	498	217
FI-0216-06	15 x 40	1740	324	-	300	550	386	227

Consultez pour des tailles plus grandes

CARTOUCES FILTRANTES COMPACTES CAPX

Cartouches compactes en polypropylène extrudé.

- Qualité alimentaire approuvée par la FDA
- Durée de vie plus longue
- Compatible avec un grand nombre d'agents chimiques
- Haute capacité de rétention
- Température maximale 71°C ≤ 1 barre

CODE	TAILLE	FILTRATION	DÉBIT (m³/h)	UNITÉS/BOÎTE
CA-1224-01	20"	1 µm	1,4	20
CA-1224-02	20"	5 µm	1,8	20
CA-1228-01	40"	1 µm	2,8	20
CA-1228-02	40"	5 µm	3,6	20



FT-FR-FILTRO MULTICART INOX-FI-021X-XX-FL25V01