

FILTRE MAGNÉTIQUE SDM



SDM 17

F Filtre ultra-compact qui élimine les boues, les résidus ferreux ou sableux qui circulent dans les tuyaux des systèmes de chauffage. Grâce à son puissant aimant, le filtre peut éliminer les particules ferreuses et toutes autres impuretés de l'eau à travers une maille filtrante en acier inoxydable de 500 microns.

ÉLIMINATION DE LA SALETÉ

Le système de filtration est conçu pour que les particules tombent au fond du Cuve. Pour éliminer ces particules, il suffit d'ouvrir la vanne de décharge du séparateur de saletés. Les particules ferreuses peuvent être déchargées en faisant glisser l'aimant vers le bas.

Charger les conditionneurs chimiques protecteurs


Il permet également de rincer le système de chauffage en mélangeant des produits chimiques avec de l'eau pour éliminer les dépôts ou les algues qui pourraient se former. L'utilisation de ce filtre facilite l'entretien courant, augmente la durée de vie de la chaudière, facilite l'élimination des impuretés et augmente l'efficacité globale du système.

COMPACT



Ses dimensions extrêmement compactes permettent d'installer le filtre séparateur de boues directement sous les chaudières murales, aussi bien dans des tuyaux horizontaux, en profitant des sorties en ligne, que dans la configuration à 90° avec entrée horizontale et sortie verticale, réduisant encore davantage les dimensions globales. La mécanique de l'équipement est très simple et est conçue pour minimiser les pertes de charge.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Pression de service 1,5 à 4 Bar.
- Température maximale 90°C
- Raccord 3/4"

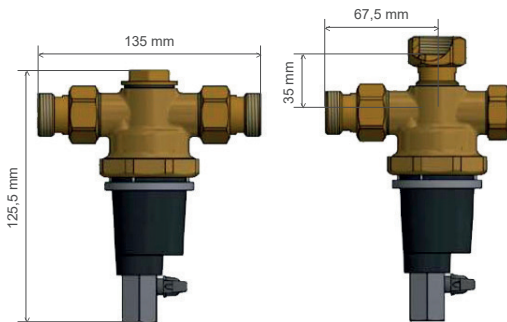

SDM 20

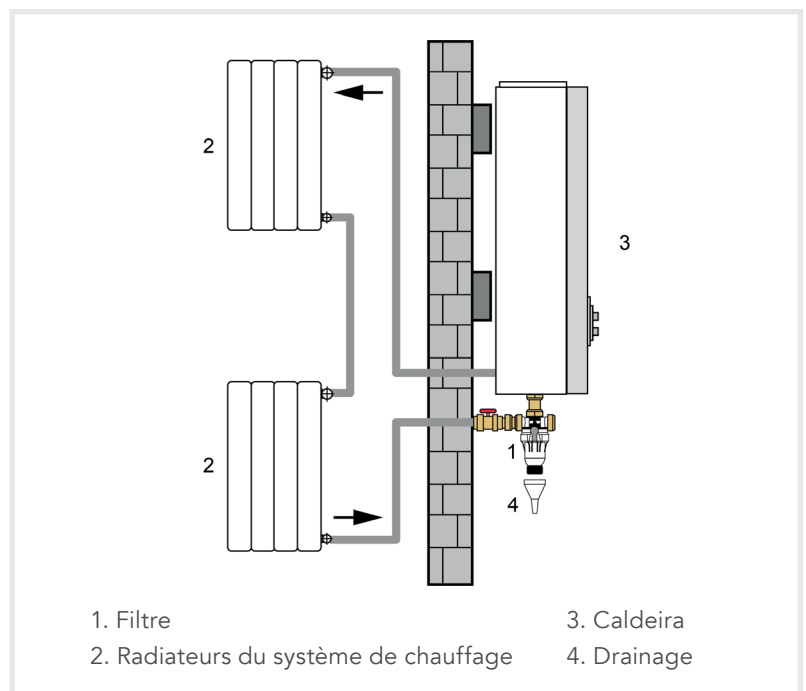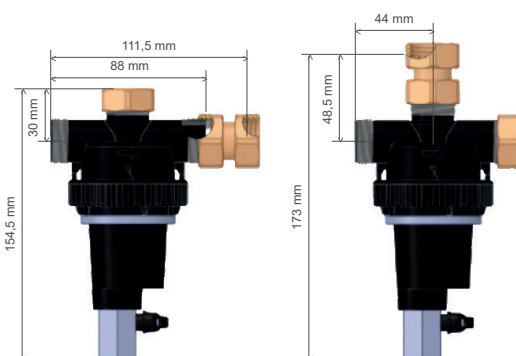

CODE	MODÈLE
FI-2019-20	F Filtre magnétique SDM 20 - tête en plastique
FI-2019-22	F Filtre magnétique SDM 17
CA-2005-80	C Tuyau en acier inoxydable de 500 microns

FT-FR-FILTROMAF SDM-FI-2019-XX-FL25V01