


FILTRES HF FIBRE DE CUVE

- Fabriqué en fibre de Cuve FRP
- Pression de service maximale: 10 bar
- Pression d'épreuve hydraulique: 15 bar
- Température maximale de travail: 50°C
- Hauteur des cartouches: 20"
- Efficacité de filtration: 95 %

CODE	MODÈLE	RELATIONS
FI-6501-20	Filtre HFV120 - 1 cartouche de 20"	BRIDE DN80 PN16
FI-6502-20	Filtro HFV220- 2 cartouches x 20"	BRIDE DN80 PN16
FI-6602-20	Filtre HFH220 - 2 cartouches x 20"	VITAULIC 3"
FI-6603-20	Filtro HFH320 - 3 cartouches x 20"	VITAULIC 3"

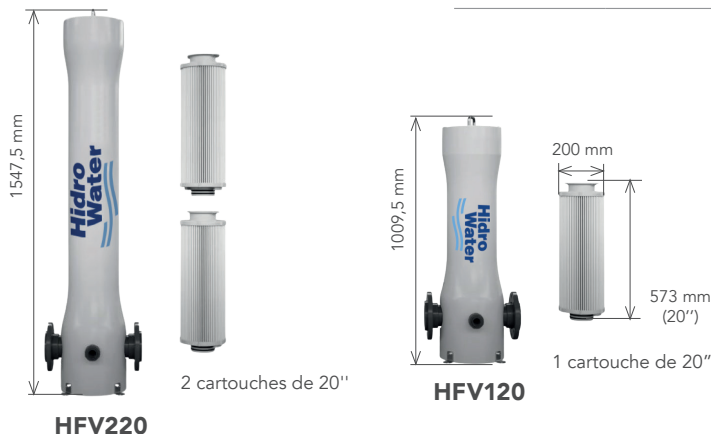

CARTOUCHES HF COMPACTS PP

- Fabriqué en polypropylène compact
- Hauteur des cartouches: 20"
- Microns: 1 / 5 / 20 / 50
- Filtration à double gradient
- Efficacité de filtration: 95 %

CARTOUCHES HF PLIS

- Fabriqué en polypropylène plissé
- Hauteur des cartouches: 20"
- Microns: 1 / 5 / 10 / 20 / 50
- Filtration à double gradient
- Pression différentielle maximale à 20°C: 2 bar
- Pression différentielle recommandée pour le changement: 1 bar
- Efficacité de filtration: 95 %



CODE	MODÈLE	MICRONS	DÉBIT MAX. (L/h)	SURFACE FILTRANTE
CA-6501-01	Cartouche compacte HF 20" 1 micron	1-10μ	12.000	0,27 m ²
CA-6501-05	Cartouche compacte HF 20" 5 microns	5-20μ	18.000	0,27 m ²
CA-6501-20	Cartouche compacte HF 20" 20 microns	20-50μ	18.000	0,27 m ²
CA-6501-50	Cartouche compacte HF 20" 50 microns	50-90μ	18.000	0,27 m ²
CA-6502-01	Cartouche plissée HF 20" 1 micron	1μ	12.000	3,40 m ²
CA-6502-05	Cartouche plissée HF 20" 5 microns	5μ	18.000	3,40 m ²
CA-6502-10	Cartouche plissée HF 20" 10 microns	10μ	18.000	3,40 m ²
CA-6502-20	Cartouche plissée HF 20" 20 microns	20μ	18.000	3,40 m ²
CA-6502-50	Cartouche plissée HF 20" 50 microns	50μ	18.000	3,40 m ²

FT-FR-CARTUCHOS HF-FI-650X12-FL24V01