



INOX RO

INOX RO AVEC PÉDALE

# INOX

## FONTAINE À PÉDALE


## FONTAINE À EAU SANS PÉDALE

Fontaine en acier inoxydable avec système d'osmose ou de filtration, au choix.

Cette fontaine allie technologie, durabilité et design dans un équipement compact idéal pour les bureaux, les salles de sport, les écoles et les centres publics. Fabriquée en acier inoxydable, elle garantit une longue durée de vie et une hygiène maximale, tout en offrant une eau froide de grande qualité.

Conçu pour une utilisation intensive et continue, il est équipé d'un compresseur silencieux qui garantit un fonctionnement silencieux, idéal pour les espaces où le confort acoustique est important.

Sa structure accessible facilite les tâches d'entretien et de remplacement des filtres, tandis que son installation est simple grâce au raccord d'entrée de tuyau de 1/4" et au drain de 15 mm inclus.

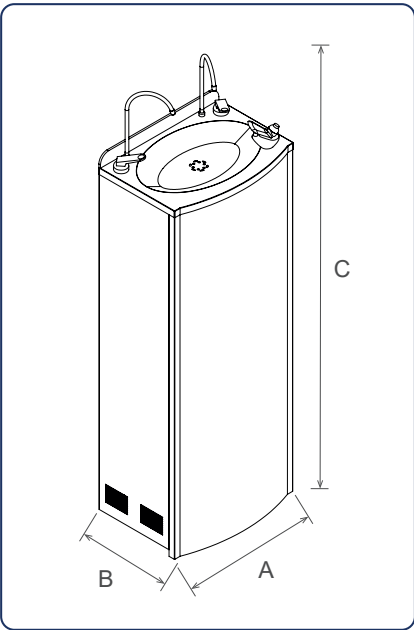

MESURES D'ÉQUIPE

| RÉFÉRENCE | DIMENSIONS (mm) |     |      |
|-----------|-----------------|-----|------|
|           | A               | B   | C    |
| FU-0218   | 365             | 305 | 1170 |

## APPROVISIONNEMENT CONTINU EN EAU FILTRÉE NATURELLE ET FRAÎCHE

### Points clés :

- Structure en **acier inoxydable**, résistante, hygiénique et durable.
- Fonctionnement **silencieux** grâce à son compresseur à faible niveau sonore, idéal pour tous les environnements.
- Conception compacte et **facile d'entretien**, avec accès rapide aux filtres et aux composants.
- **Installation simple** et haute performance, avec une grande capacité de stockage et un refroidissement efficace.

### Caractéristiques techniques

- Structure en acier inoxydable.
- Facile d'accès pour l'entretien.
- Compresseur silencieux.
- Entrée de tuyau 1/4" incluse.
- Tuyau d'évacuation 15 mm inclus (hauteur 99 cm).
- Capacité de stockage : 12 à 16 litres.
- Capacité du réservoir d'eau froide : 2,5 litres.
- Puissance :
  - Eau froide : 180 W
- Température:
  - Eau froide : 4 -10 °C
- Pression de service :
  - Minimum : 2,5 bars (sans pompe) / 1 bar (avec pompe)
- Réfrigérant : R-290
- Tension: 220 – 240 V



| RÉFÉRENCE               | MODÈLE                                                         | TEMP. AMBIANTE | FR. | CHAUD | ZONE DISTRIBUTION |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------|-------------------|
| FONTAINE INOX RO        |                                                                |                |     |       |                   |
| FU-0218-02N             | FONTAINE À OSMOSE INVERSE + POMPE                              | ✓              | ✓   | -     | 200 mm            |
| FU-0218-02P             | FONTAINE À OSMOSE INVERSE + POMPE + PÉDALE                     | ✓              | ✓   | -     | 200 mm            |
| FONTAINE INOX SEDIMENTS |                                                                |                |     |       |                   |
| FU-0218-10N             | FONTAINE AVEC FILTRATION DES SÉDIMENTS                         | ✓              | ✓   | -     | 200 mm            |
| FU-0218-10P             | FONTAINE AVEC FILTRATION DES SÉDIMENTS + PÉDALE                | ✓              | ✓   | -     | 200 mm            |
| FU-0218-06N             | FONTAINE AVEC FILTRATION CLP3 (SÉDIMENTS + GAC + CTO)          | ✓              | ✓   | -     | 200 mm            |
| FU-0218-06P             | FONTAINE AVEC FILTRATION CLP3 (SÉDIMENTS + GAC + CTO) + PÉDALE | ✓              | ✓   | -     | 200 mm            |
| PIÈCES DE RECHANGE      |                                                                |                |     |       |                   |
| CA-9006-12              | Cartouche sédiments 12" CLP3                                   | 1^(er)         |     |       |                   |
| CA-9006-14              | Cartouche en ligne GAC 12" CLP3                                | 2^e            |     |       |                   |
| CA-9006-15              | Cartouche en ligne CTO 12" CLP3                                | 3^e            |     |       |                   |
| ME-2003-03              | Membrane 75 GPD                                                | 4^e            |     |       |                   |
| CA-9006-18              | Post-filtre à charbon actif                                    | 5^e            |     |       |                   |