


HYDRAZON

DISTRIBUTEUR D'EAU AUTONOME

Avoir une fontaine à eau de haute qualité au bureau n'est pas une question de commodité, mais plutôt d'hydratation et de bien-être. La conception et les performances d'Hydrazon sont la réponse.



- Fournit de l'eau froide et ambiante.
- Conception intelligente pour s'adapter à la filtration ou à l'osmose inverse selon les besoins.
- Alerte de plateau plein avec une LED
- Zone de distribution: haute et éclairée. 28 cm pour pouvoir remplir des bouteilles.
- Tableau de bord avec éclairage LED
- Utilisation de gaz entièrement naturel pour la réfrigération, gaz R600a.
- Technologie de refroidissement: BDC.
- Puissance: 180 W - 1A
- Température de l'eau froide: 5 -12 °C
- Pression de travail:
 - Minimum: 2,5 Bar (sans pompe)
 - 1 Bar (avec pompe)
- Tension: 230 V – 50 Hz

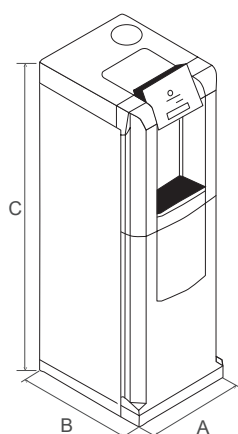

MESURES D'ÉQUIPE

CODE	DIMENSIONS (mm)		
	A	B	C
Hydrazon	351	416	1120

CODE	MODÈLE
FONTAINE DE REFOIDISSEMENT HYDRAZON 15	
FU-7000-01	Fontaine de refroidissement Hydrazon 15
FU-7000-06	Sédiments par filtration Hydrazon 15 QC
FU-7000-08	Hydrazon 15 Osmose inverse 75 GPD
FU-7000-09	Hydrazon 15 Osmose inverse 75 GPD + pompe
PIÈCES DE RECHANGE FONTAINE AVEC FILTRATION	
CA-0218-02	Cartouche de sédiments QC3
CA-0218-06	Cartouche QC3 CTO Nanosilver
PIÈCES DE RECHANGE POUR FONTAINES À OSMOSE INVERSE	
CA-0218-02	Cartouche de sédiments QC3
CA-0218-04	Cartouche QC3 GAC
CA-0218-06	Cartouche QC3 CTO Nanosilver
ME-0218-03	Membrane 75 GPD encapsulée
OI-0205-18	Antibactériens post-filtro CTO NANOSILVER

FT-FR-FUENTE HYDRAZON-FU-7000-0X-FL24V01