



2G

DISTRIBUTEUR D'EAU SUR PIED

Hydratation et efficacité pour tous les espaces

Disposer d'une source d'eau de haute qualité va au-delà du simple confort : c'est essentiel au bien-être et à la productivité dans n'importe quel environnement.

La fontaine 2G se distingue par sa grande capacité et son double robinet, qui fournit instantanément de l'eau froide et chaude.

Elle est parfaite pour les lieux où un volume d'eau important est nécessaire tout au long de la journée, comme les bureaux, les écoles, les centres publics... (Convient pour remplir des verres. Déconseillé pour un usage continu pour remplir des bouteilles ou de grands volumes d'eau).


Grâce à sa conception robuste et fonctionnelle, il garantit une utilisation continue, un entretien facile et une durabilité maximale.



CHANGEMENT DE CARTOUCHES



BLOCAGE DE SÉCURITÉ POUR L'EAU CHAUDE

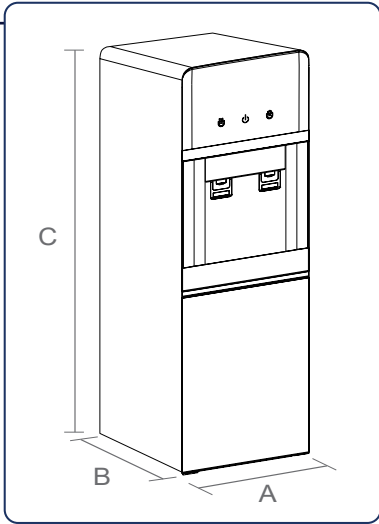

MESURES D'ÉQUIPE

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (mm)		
	A	B	C
FU-8010-02	300	330	1150

DEUX ROBINETS, DEUX FOIS PLUS DE CONFORT: EAU FROIDE ET CHAUDE DANS UN SEUL DISTRIBUTEUR

Points clés :

- Deux robinets indépendants : eau froide et eau chaude disponibles.
- Haute performance : parfaite pour les lieux à forte consommation quotidienne. (Convient pour remplir des verres. Déconseillé pour un usage continu pour remplir des bouteilles ou de grands volumes d'eau).
- Eau chaude pour infusions, cafés ou plats instantanés.
- Polyvalent et résistant : idéal pour les bureaux, les écoles et les centres publics.
- Design moderne et pratique, facile à installer et à entretenir.

Caractéristiques techniques

- Fournit de l'eau chaude et froide.
- Robinets pratiques : il suffit d'appuyer sur le verre.
- Avec osmose inverse en 4 étapes :
 - Préfiltre sédiments PP.
 - Cartouche de charbon actif GAC.
 - Membrane ME de 100 GPD.
 - Postfiltre POST.
- Réfrigération par compresseur à haut rendement.
- Utilisation du gaz réfrigérant R134a.
- Lumière UV pour la désinfection de l'eau.
- Verrouillage de sécurité sur le robinet d'eau chaude.
- Interrupteur marche/arrêt pour l'eau froide/chaude.
- Puissance : 520 W.
 - Eau chaude 420 W.
 - Eau froide 100 W.
- Capacité de refroidissement : 4 - 8 L/h entre 8 -12 °C.
- Capacité de chauffage : 4 L/h entre 70 - 80 °C.
- Capacité du réservoir d'eau froide : 2L.
- Capacité du réservoir d'eau chaude : 0,8 L.
- Pression de service : 1-4 bars.
- Tension : 220-240 V 50/60 Hz.



RÉFÉRENCE	MODÈLE	TEMP. AMBIANTE	FROIDE	CHAUD	ZONE DISTRIBUTION
FU-8010-02	DISTRIBUTEUR D'EAU SUR PIED 2G	-	✓	✓	205 mm

PIÈCES DE RECHANGE POUR SOURCE À OSMOSE INVERSE

CA-8010-02	Cartouche sédiments PP
CA-8010-04	Cartouche de charbon actif GAC
ME-8010-02	Membrane ME de 100 GPD
CA-8010-06	Postfiltre POST
OI-8016-23	Lumière LED UV