

2GS

DISTRIBUTEUR D'EAU DE TABLE

Compact, pratique et toujours prêt à l'emploi

Le distributeur de table 2G offre un confort maximal dans un format compact. Son design petit et polyvalent permet de la placer sur n'importe quelle surface, s'adaptant facilement aux bureaux, écoles ou centres publics. *(Convient pour remplir des verres. Déconseillé pour un usage continu pour remplir des bouteilles ou de grands volumes d'eau).*

Équipé de deux robinets indépendants, il fournit de l'eau froide et chaude, garantissant hydratation et confort tout au long de la journée. C'est l'option parfaite pour ceux qui recherchent efficacité et fonctionnalité sans encombrer l'espace.

Compacte, élégante et efficace, le distributeur **de table 2GS** est la solution idéale pour profiter d'une eau de qualité où que vous soyez.

EAU CHAUDE ET FROIDE DANS UN FORMAT COMPACT

Points clés :


- Deux robinets indépendants : eau froide et eau chaude disponibles.
- Haute performance : parfaite pour les lieux à forte consommation quotidienne. *(Convient pour remplir des verres. Déconseillé pour un usage continu pour remplir des bouteilles ou de grands volumes d'eau).*
- Eau chaude pour infusions, cafés ou plats instantanés.
- Polyvalent et résistant : idéal pour les bureaux, les écoles et les centres publics.
- Design moderne et pratique, facile à installer et à entretenir.

Caractéristiques techniques

- Fournit de l'eau chaude et froide.
- Robinets pratiques : il suffit d'appuyer sur le verre.
- Avec osmose inverse en 3 étapes :
 - Cartouche composite PRE.
 - Membrane ME de 100 GPD.
 - Postfiltre POST.
- Réfrigération par compresseur à haut rendement.
- Utilisation du gaz réfrigérant R134a.
- Lumière UV pour la désinfection de l'eau.
- Verrouillage de sécurité sur le robinet d'eau chaude.
- Interrupteur marche/arrêt pour l'eau froide/chaude.
- Puissance : 520 W.
 - Eau chaude 420 W.
 - Eau froide 100 W.
- Capacité de refroidissement : 4 - 8 L/h entre 8 -12 °C.
- Capacité de chauffage : 4 L/h entre 70 - 80 °C.
- Capacité du réservoir d'eau froide : 2L.
- Capacité du réservoir d'eau chaude : 0,8 L.
- Pression de service : 1-4 bars.
- Tension : 220-240 V 50/60 Hz.



BLOCAGE DE SÉCURITÉ POUR L'EAU CHAUDE

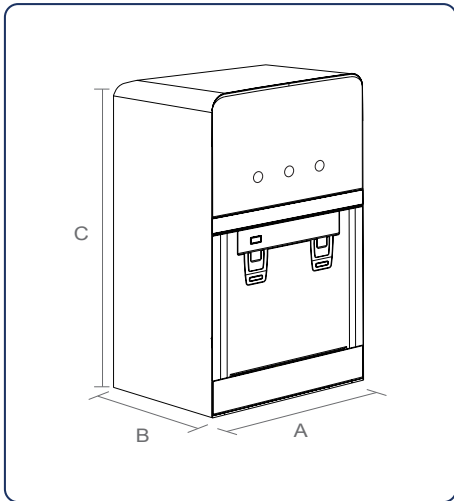

MESURES D'ÉQUIPE

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (mm)		
	A	B	C
FU-8010-03	300	410	560



CHANGEMENT DE CARTOUCHES

RÉFÉRENCE	MODÈLE	TEMP. AMBIANTE	FROIDE	CHAUD	ZONE DISTRIBUTION
FU-8010-03	DISTRIBUTEUR D'EAU DE TABLE 2GS	-	✓	✓	205 mm
PIÈCES DE RECHANGE POUR SOURCE À OSMOSE INVERSE					
CA-8010-03	Cartouche composite PRE				
ME-8010-02	Membrane ME de 100 GPD				
CA-8010-05	Postfiltre POST				
OI-8016-23	Lumière LED UV				