

# 3G


## DISTRIBUTEUR D'EAU SUR PIED

### Hydratation complète à trois températures

Avec ses trois robinets indépendants, le distributeur 3G fournit de l'eau froide, plate et chaude, s'adaptant ainsi aux préférences de chaque utilisateur : se rafraîchir après une activité physique, préparer un thé ou déguster un verre d'eau à température ambiante.

Disposer d'un distributeur d'eau de haute qualité avec trois températures différentes offre non seulement un confort, mais favorise également l'hydratation, la santé et le bien-être de toute l'équipe. La fontaine 3G est conçue pour répondre à tous les besoins en matière de consommation d'eau sur le lieu de travail, en garantissant toujours la température idéale en fonction du moment de la journée.

Bureaux, écoles et centres publics... Son design sur pied, robuste et élégant, en fait une solution pratique et durable pour les espaces à usage continu. (Convient pour remplir des verres. Déconseillé pour un usage continu pour remplir des bouteilles ou de grands volumes d'eau).

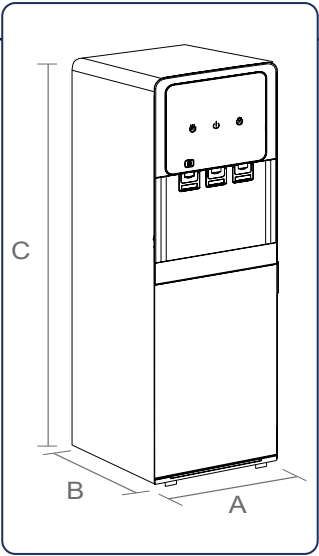

CHANGEMENT DE CARTOUCHES



BLOCAGE DE SÉCURITÉ POUR L'EAU CHAUDE

#### MESURES D'ÉQUIPE

| RÉFÉRENCE  | DIMENSIONS (mm) |     |      |
|------------|-----------------|-----|------|
|            | A               | B   | C    |
| FU-8010-04 | 300             | 330 | 1150 |

## TROIS ROBINETS INDÉPENDANTS : EAU FROIDE, NATURELLE ET CHAUDE

### Points clés :

- Trois températures disponibles : eau froide, tempérée et chaude.
- Rendement continu pour les environnements à forte consommation quotidienne. (Convient pour remplir des verres. Déconseillé pour un usage continu pour remplir des bouteilles ou de grands volumes d'eau).
- Eau chaude pour infusions, cafés ou plats instantanés.
- Conception robuste et moderne, idéale pour les bureaux, les écoles et les centres publics.
- Facile à installer et à entretenir, fonctionnement fiable et silencieux.

### Caractéristiques techniques

- Fournit de l'eau froide, à température ambiante et chaude.
- Avec osmose inverse en 4 étapes :
  - Préfiltre sédiments PP.
  - Cartouche de charbon actif GAC.
  - Membrane ME de 100 GPD.
  - Postfiltre POST.
- Réfrigération par compresseur à haut rendement.
- Utilisation du gaz réfrigérant R134a.
- Lumière UV pour la désinfection de l'eau.
- Verrouillage de sécurité sur le robinet d'eau chaude.
- Interrupteur marche/arrêt pour l'eau froide/chaude.
- Puissance : 520 W.
  - Eau chaude 420 W.
  - Eau froide 100 W.
- Capacité de refroidissement : 4 - 8 L/h entre 8 -12 °C.
- Capacité de chauffage : 4 L/h entre 70 - 80 °C.
- Capacité du réservoir d'eau froide : 2 L.
- Capacité du réservoir d'eau chaude : 0,8 L.
- Température de l'eau ambiante : 15-25 °C.
- Pression de service : 1-4 bars.
- Tension : 220-240 V 50/60 Hz.



| RÉFÉRENCE  | MODÈLE                         | TEMP. AMBIANTE | FROIDE | CHAUD | ZONE DISTRIBUTION |
|------------|--------------------------------|----------------|--------|-------|-------------------|
| FU-8010-04 | DISTRIBUTEUR D'EAU SUR PIED 3G | ✓              | ✓      | ✓     | 205 mm            |

#### PIÈCES DE RECHANGE POUR SOURCE À OSMOSE INVERSE

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| CA-8010-02 | Cartouche sédiments PP         |
| CA-8010-04 | Cartouche de charbon actif GAC |
| ME-8010-02 | Membrane ME de 100 GPD         |
| CA-8010-06 | Postfiltre POST                |
| OI-8016-23 | Lumière LED UV                 |