





Projecteur LED blanc et RGB

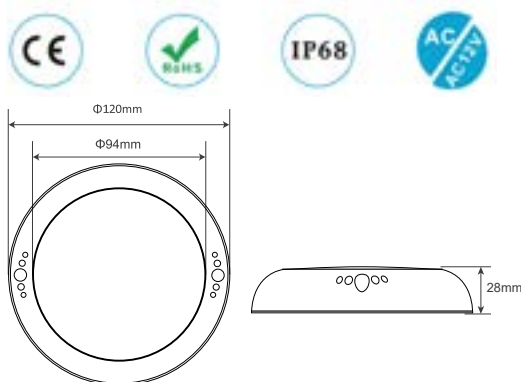

Piles non incluses

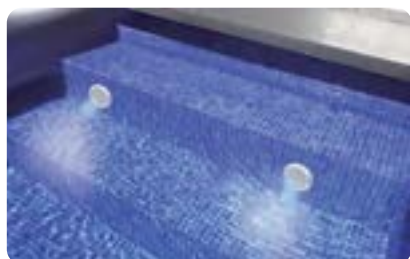

| RÉFÉRENCE  | MODÈLE              | FAM. |
|------------|---------------------|------|
| HP-0205-90 | Câble de protection | A    |

## MINI SPOT LED BLANC / RGB+TÉLÉCOMMANDE



- Projecteur plat fabriqué en ABS blanc.
- LED RGB à faible consommation.
- 100% étanche à l'eau grâce à un joint époxy.
- Installation en béton.
- Câble: livré avec un tuyau de 2,5 m à 3 fils (V+ ; V- ; antenne).
- 15 programmes de couleurs en mode de contrôle ON/OFF.
- 13 programmes en mode télécommande.
- Type de LED SMD2835.
- Tension: AC 12V/50-60 Hz
- **Afin de ne pas réduire la portée de l'unité de commande, le câble de l'antenne doit être acheminé vers la boîte de jonction.**



### PROGRAMMATION TÉLÉCOMMANDE RGB

- |                         |                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1. ON                   | 10. Cycle rouge-rouge/vert-vert                                             |
| 2. OFF                  | 11. Cycle vert-vert/bleu-bleu                                               |
| 3. Bleu fixe            | 12. Cycle rouge-rouge/bleu-bleu                                             |
| 4. Rouge fixe           | 13. Cycle rouge-vert-bleu. Le changement de vitesse allant de lent à rapide |
| 5. Vert fixe            | 14. CycleVert-rouge/bleu-bleu-bleu-rouge-blanc-bleu/vert-rouge/vert         |
| 6. Rouge/bleu fixe      | 15. Changement progressif toutes les couleurs                               |
| 7. Bleu/vert fixe       |                                                                             |
| 8. Rouge-vert fixe      |                                                                             |
| 9. Rouge-vert-bleu fixe |                                                                             |

### CONEXIÓN DU PROJECTEUR

Protecteur de câble Si l'interconnexion des câbles se fait en dessous du niveau de l'eau, cette connexion doit être faite avec un joint étanche à l'eau IP68 et / ou de la colle époxy. Sinon, l'humidité pourrait entrer dans la mise au point à travers le câble, annulant ainsi la garantie.

| RÉFÉRENCE  | MODÈLE                           | LUMENS | PUISSANCE (W) | UNITÉ BOITE | FAMILLE |
|------------|----------------------------------|--------|---------------|-------------|---------|
| HP-0205-48 | Mini spot LED BLANC CHAUDE       | 2100   | 25            | 1           | A       |
| HP-0205-49 | Mini spot LED BLANC FROID        | 2100   | 25            | 1           | A       |
| HP-0205-50 | Mini spot LED RGB + télécommande | 1000   | 25            | 1           | A       |