




ÉPOXY LED MINI SPOTS LED BLANC / RGB+TÉLÉCOMMANDE

- Matériau: plastique.
- LED RGB à faible consommation.
- 100% étanche à l'eau grâce à un joint époxy.
- Installation de la buse Ø 1^{1/2}.
- Installation en fibre de verre et en béton.
- Câble: livré avec un tuyau de 2,5 m à 3 fils (V+ ; V- ; antenne).
- 15 programmes de couleurs en mode de contrôle ON/OFF.
- 13 programmes en mode télécommande.
- Type de LED SMD3535.
- Tension: AC 12V/50-60 Hz
- **Afin de ne pas réduire la portée de l'unité de commande, le câble de l'antenne doit être acheminé vers la boîte de jonction.**

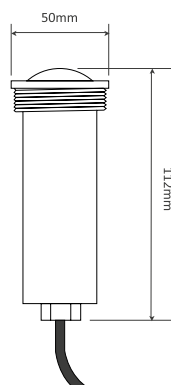

Piles non incluses



Installation en fibre de verre et en béton

PROGRAMMATION TÉLÉCOMMANDE RGB

1. ON
2. OFF
3. Bleu fixe
4. Rouge fixe
5. Vert fixe
6. Rouge/bleu fixe
7. Bleu/vert fixe
8. Rouge-vert fixe
9. Rouge-vert-bleu fixe
10. Cycle rouge-rouge/vert-vert
11. Cycle vert-vert/bleu-bleu
12. Cycle rouge-rouge/bleu-bleu
13. Cycle rouge-vert-bleu. Le changement de vitesse allant de lent à rapide
14. Cycle Vert-rouge/bleu-bleu-bleu-rouge-blanc-bleu/vert-rouge/vert
15. Changement progressif toutes les couleurs

CONEXIÓN DU PROJECTEUR

Protecteur de câble Si l'interconnexion des câbles se fait en dessous du niveau de l'eau, cette connexion doit être faite avec un joint étanche à l'eau IP68 et / ou de la colle époxy. Sinon, l'humidité pourrait entrer dans la mise au point à travers le câble, annulant ainsi la garantie.

RÉFÉRENCE	MODÈLE	FAM.
HP-0205-90	Câble de protection	A

RÉFÉRENCE	MODÈLE	LUMENS	PUISSANCE (W)	UNITÉ BOITE	FAMILLE
HP-0205-20	Mini spot LED RGB ON/OFF	300	6	1	A
HP-0207-72	Mini spot LED BLANC FROID	600	6	1	A
HP-0207-74	Mini spot LED RGB + télécommande	300	6	1	A
HP-0207-76	Mini spot LED BLANC CHAUDE	600	6	1	A