



FILTRES BOBINÉS BLUETANK

Les filtres bobinés en fibre de verre restent les plus recherchés sur le marché.


Les modèles de la série BLUETANK sont équipées avec une vanne 6 voies latérale et collecteurs d'ABS.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Utilisation recommandée: domestique, piscines hors sol /enterré, spa.
- Connexions standard inclus.
- Collecteurs en ABS.

DESCRIPTION

- Filtre très haute résistante, bobiné en fibre de verre.
- Trappe ovale intérieure pour la fermeture du couvercle.
- Manomètre pour le contrôle du colmatage.
- Vanne 1,5", 2" et 2"1/2 (selon le diamètre du filtre).
- Livré avec raccords.
- Pression de service maximale: 2,5 Bar.
- Pression d'essai: 4 Bar.
- Température maximale: 43°C.
- Vitesse maximale de filtration: 50m³/h/m².
- Granulométrie milieu filtrant 0,5 - 0,8 mm (recommandé).
- Purge d'air.

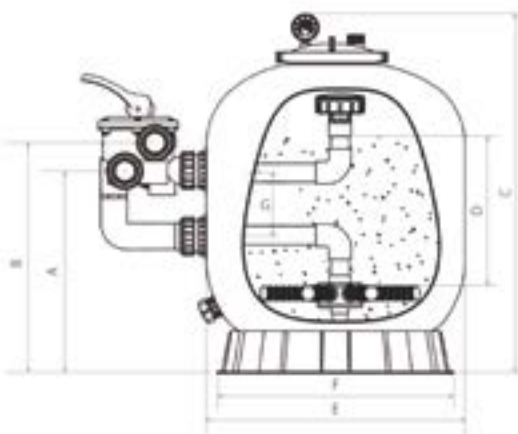

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (mm)						
	A	B	C	D	E	F	G
HP-4002-02	390	450	770	235	535	500	180
HP-4002-04	430	490	850	300	635	500	180
HP-4002-10	700	770	1220	580	1020	800	220
HP-4002-12	773	844	1220	480	1020	780	236
HP-4002-14	836	1079	1410	640	1200	1000	236

RÉFÉRENCE	MODÈLE	FILTRATION SURFACE (m ²)	CONNEXION (mm)	CHARGE FILTRANTE (Kg)		DÉBIT MAXIMAL (m ³ /h)	FAMILLE
				SILEX	CRISTAL		
HP-4002-02	Filtres bobinés BLUETANK Ø500 1"1/2	0,22	50	85	68	11,1	A
HP-4002-04	Filtres bobinés BLUETANK Ø650 1"1/2	0,32	50	145	116	15,6	A
HP-4002-10	Filtres bobinés BLUETANK Ø1000 2"	0,82	63	620	496	40,2	A
RPE-010325	Couvercle filtre S500/S650						B
RPE-0211134	Joint couvercle S500/S650						B
RPE-01271010	Pince S500/S650						B
RPE-020131	Manomètre						B
RPE-090130	Vis purge d'air						B
RPE-01111048	Connecteur de manomètre						B
RPE-020107/8	Vis avec écrou pour collier (chaque)						B