




FILTRES SOUFLÉS VELETA

Le corps de ce filtre en polyéthylène soufflé est très apprécié pour sa fiabilité, la performance et coût réduit.

Les modèles de la série VELETA sont équipées avec une vanne 6 voies laterale et collecteurs d'ABS.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Utilisation recommandée: domestique, piscines hors sol /enterré, spa.
- Connexions standard inclus.
- Collecteurs en ABS.

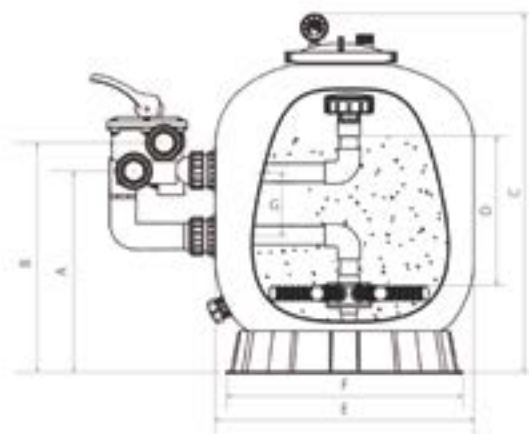

DESCRIPTION

- Couvercle transparent pour la visualisation du flux
- Diffuseurs par le haut du filtre.
- Vanne 6 voies laterale facile à utiliser.
- Manomètre pour le contrôle du colmatage.
- Livré avec raccords D. 50mm.
- Pression de service maximale: 2 Bar.
- Pression d'essai: 3 Bar.
- Température maximale: 40°C.
- Vitesse maximale de filtration: 50m³/h/m²
- Granulométrie milieu filtrant: 0,5 - 0,8 mm (recommandé).
- Purge d'air.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (mm)						
	A	B	C	D	E	F	G
HP-4002-03	390	450	770	235	527	500	125
HP-4002-05	430	490	850	300	627	500	390

RÉFÉRENCE	MODÈLE	FILTRATION SURFACE (m ²)	CONNEXION (mm)	CHARGE FILTRANTE (Kg)		DÉBIT MAXIMAL (m ³ /h)	FAMILLE
				SILEX	CRISTAL		
HP-4002-03	Filtre soufflé VELETA Ø500	0,196	50	85	72	10	A
HP-4002-05	Filtre soufflé VELETA Ø650	0,332	50	140	119	16	A
RPE-010325	Couvercle filtre S500/S650						B
RPE-0211134	Joint couvercle S500/S650						B
RPE-01271010	Pince S500/S650						B
RPE-020131	Manomètre						B
RPE-090130	Vis purge d'air						B
RPE-01111048	Connecteur de manomètre						B
RPE-020107/8	Vis avec écrou pour collier (chaque)						B