

NEW

FILTRES INDUSTRIELS EVEREST

Testé à 4 bars



Everest est un filtre laminé renforcé par des fibres de polyester sur un corps monobloc en polyester et fibre de verre.

Il est équipé d'un manomètre et d'une valve pour éliminer l'air du filtre.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES



- Joints en EDPM, vis en INOX.
- Adapté à l'eau de mer.
- Collecteur diffuseur adapté à l'eau de mer.
- Collecteur en ABS.
- Orifice de chargement en matière plastique 400 Ø mm.
- Couvercle en PP renforcé de fibres de verre DN 400.
- MANOMÈTRE : 0-6 bar.
- Pression de travail maximale : 2,5 Kg/cm².
- Taille des particules recommandée : 0,4 - 5,0 mm.
- Température maximale d'utilisation : 45 °C.
- Surface de filtration : 0,86 - 3,14 m².
- Vitesse de filtration : 30 - 40 - 50.
- Filtre testé a : Pression de 4,0 Kg/cm².

GARANTIE
5 ans
POLIÉSTER

3 ans
GARANTIE

FILTRES 1400-1600-2000

FILTRES 1050-1250

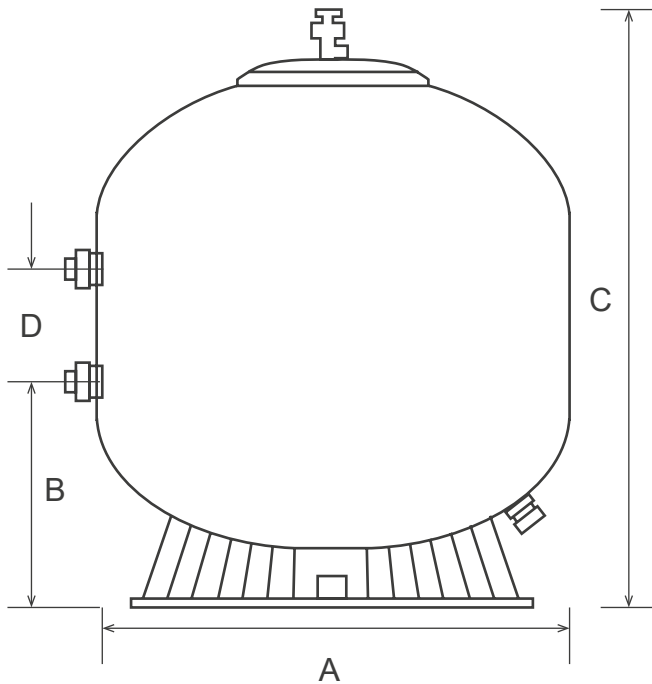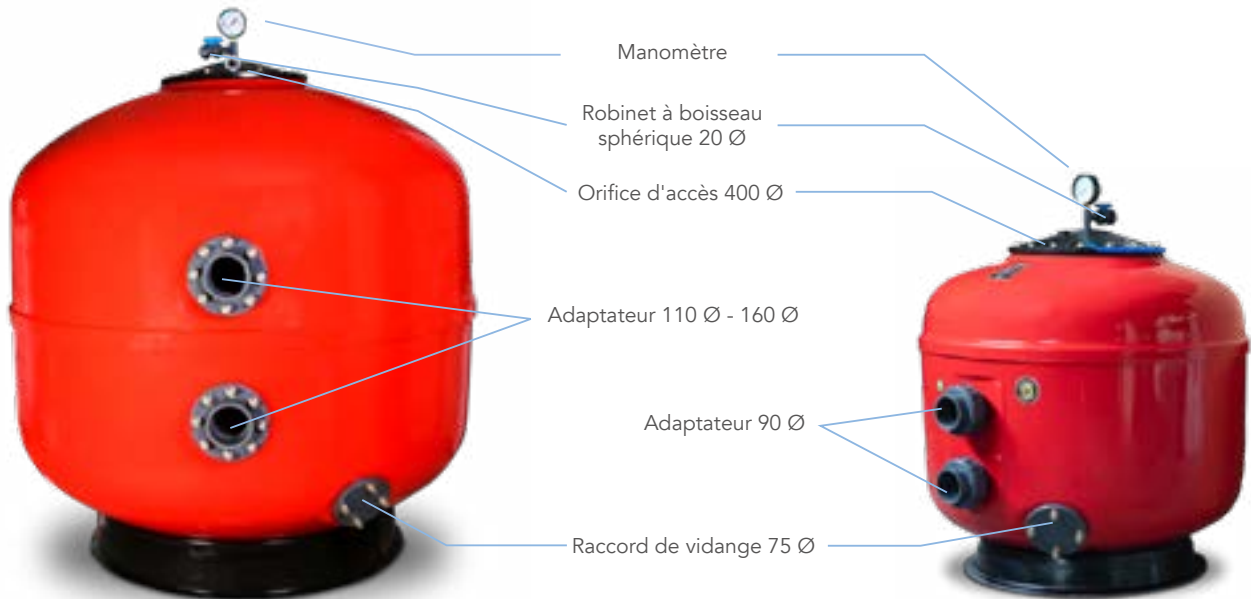

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (mm)				
	Ø	A	B	C	D
HP-4005-105	1050	1050	450	1150	195
HP-4005-125	1250	1250	520	1430	195
HP-4005-140	1400	1400	660	1600	195
HP-4005-160	1600	1600	705	1850	195
HP-4005-200	2000	2000	850	2030	195

PROTECTION, EXCELLENCE ET PERFORMANCE

JEU DE MANOMÈTRES DOUBLES EN OPTION

Panneau du manomètre

- Manomètres de précision avec 2 manomètres à glycérine indépendants.
- Grand cadran de jauge.
- Ventilation double face et vannes marche/arrêt.



RÉFÉRENCE	MODÈLE	FILTRATION SURFACE (m²)	CONNEXION (mm)	CHARGE FILTRANTE (Kg)		DÉBIT MAXIMAL (m³/h/m²)			FAM.
				SÍLEX	CRISTAL	30	40	50	
HP-4005-105	Filtres EVEREST Ø1050	0,866	90	750	675	25	34	43	B
HP-4005-125	Filtres EVEREST Ø1250	1,227	90	900	810	36	48	61	B
HP-4005-140	Filtres EVEREST Ø1400	1,099	110	1800	1620	46	62	77	B
HP-4005-160	Filtres EVEREST Ø1600	2	110	3500	3150	60	80	100	B
HP-4005-200	Filtres EVEREST Ø2000	3,141	160	4000	3600	94	126	157	B
HP-4005-204	Option de jeu de manomètres doubles								B