

# FILTRE TEIDE




Pour piscines privées et semi-commerciales.

Le réservoir du filtre est fabriqué selon le processus de soufflage d'une seule pièce en polyéthylène de haute densité, et sa conception structurale permet de maximiser la résistance du filtre. Il s'adapte parfaitement à n'importe quel type de piscine avec différents systèmes de désinfection (électrolyseurs au sel, ozone, UV et dosage chimique).

La conception particulière du filtre TEIDE permet d'atteindre une haute qualité d'eau filtrée avec une pression standard exceptionnelle comparée à d'autres filtres de référence sur le marché.

Avec une vanne de 6 voies fabriquée avec des composants robustes, cela permet d'offrir un filtre avec le plus haut rendement, fiable, facile d'utiliser et avec la meilleure relation qualité-prix du marché.

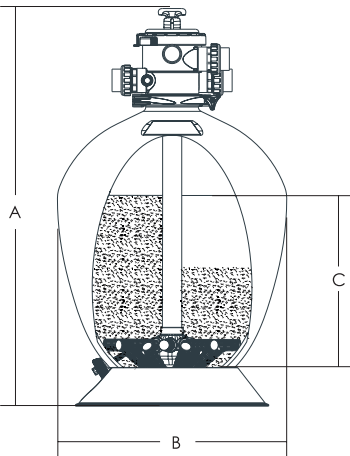

| RÉFÉRENCE | DIMENSIONS (mm) |     |     |
|-----------|-----------------|-----|-----|
|           | A               | B   | C   |
| 500       | 1040            | 508 | 400 |
| 600       | 1090            | 610 | 457 |
| 700       | 1232            | 711 | 516 |

## AVANTAGES

- **Eau plus propre:** Le lit filtrant est 30% plus puissant en comparaison avec d'autres filtres du marché afin d'améliorer la qualité de la filtration.
- **Moins de lavages du filtre:** Le lit filtrant plus profond permet de récupérer plus de déchets, en conséquence le lavage du filtre peut se réaliser avec moins de fréquence.
- **Facile à utiliser:** Le minimum d'outils est nécessaire pour son installation et son entretien.
- **Haute comptabilité:** Le filtre et ses composants sont adaptés pour différents types de piscines.
- **Solide performance:** Le corps du filtre en HDE garantit une longue vie utile et résistante face à n'importe quelle situation climatique.

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

1. Matériel du réservoir: HDPE.
2. Pression max. de fonctionnement: 58 psi / 4 bar.
3. Température maximale: 50°C (122°F).
4. Taille des particules du média filtrant: 0.5-0.8mm.
5. Vanne de 6 voies avec une fixation de pince (1.5" MPV07, 2" MPV08).
6. Connexion standard universelle.
7. Manomètre.
8. Crépines en ASB.
9. Garanties du filtre TEIDE:
  - Corps du filtre 10 ans.
  - Autres composants 5 ans.



## ARGUMENTS PROFESIONNELS SUR UN DES MEILLEURS FILTRES



## CONÇU POUR MARQUER LA DIFFERENCE PERFORMANCE INÉGALÉE

| RÉFÉRENCE  | MODÈLE           | FILTRATION SURFACE (m <sup>2</sup> ) | CONNEXION (mm) | DÉBIT MAXIMAL (m <sup>3</sup> /h) | FAM. |
|------------|------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------|------|
| HP-4006-05 | Filtre TEIDE 500 | 0,20                                 | 50             | 10                                | A    |
| HP-4006-06 | Filtre TEIDE 600 | 0,29                                 | 50             | 14,6                              | A    |
| HP-4006-07 | Filtre TEIDE 700 | 0,39                                 | 63             | 19,5                              | A    |