



FILTRES INJECTÉS HIMALAYA

Testé à 4 bars

Himalaya est un filtre laminé composé d'une combinaison de polyester et de fibre de verre, ce qui lui confère une résistance et une durabilité élevées. Sa couleur jaune frappante le rend non seulement facilement identifiable, mais ajoute également une touche esthétique à tout environnement. Ce filtre est doté d'un pied robuste en polypropylène qui assure la stabilité et le soutien pendant le fonctionnement.

Il est équipé d'un manomètre et d'une vanne de sélection latérale pour faciliter le contrôle et la gestion du processus de filtration. Le couvercle est fixé à l'aide de vis, assurant une fermeture hermétique et sûre, et dispose d'un bouchon pratique pour vider l'eau, ce qui simplifie l'entretien et le nettoyage du filtre.

Avec une pression de travail maximale de 2,5 kg/cm², ce filtre est conçu pour résister à des conditions de fonctionnement exigeantes. En outre, son taux de filtration maximal de 50 m³/h/m² garantit une performance optimale dans l'élimination des impuretés et des contaminants de l'eau, assurant ainsi un approvisionnement en eau propre et de haute qualité.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES


- Filtre à sable laminé, de résine de polyester et de fibre de verre.
- Equipé avec un manomètre et une purge d'air manuelle.
- Vanne à vis de sélection latérale avec 6 voies pour le filtrage, le lavage, le rinçage, recirculation, vidange et fermé.
- Base de polypropylène, sauf pour le modèle de diamètre 920 qui est fait d'une résine de polyester et de fibre de verre.
- Vitesse maximale de filtration: 50 m³/h/m².
- Pression de service maximale: 2,5 Bar.
- Granulométrie milieu filtrant recommandé: 0,5 - 5,0mm.
- Température maximale de travail: 40 °C.
- **Filtre testé à: 4.0 Kg/cm² de pression.**



NOUVEAU COUVERCLE
AVEC VERROUILLAGE
SANS OUTIL

AVANTAGE

- **Fonctionnalité:** équipé avec une vanne de sélection latéral avec 6 voies pour le filtrage, le lavage, le rinçage, recirculation, vidange et fermé.
- **Capacité:** comprenant des collecteurs 1" de diamètre la surface de filtration est augmentée et améliore l'efficacité.
- **Vannes de 1"1/2 et 2" selon le diamètre du filtre.**
- **Garantie complète:** 3 ans, garantie du polyester: 5 ans.

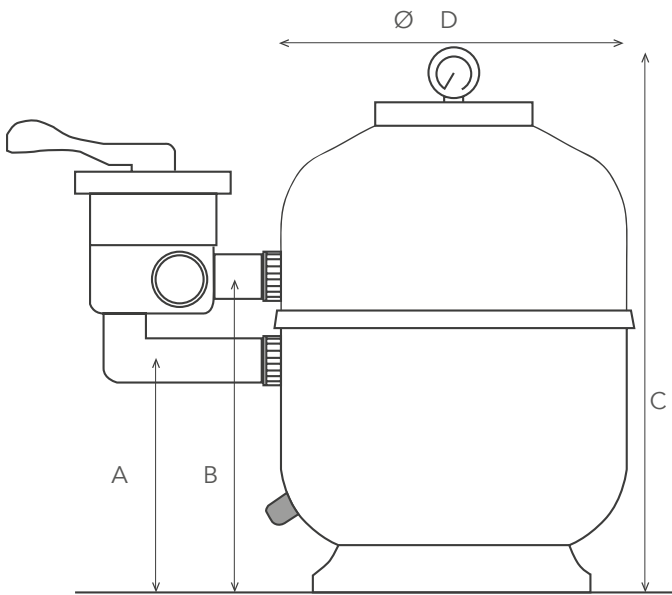

VANNE DE SÉLECTION INCLUSE

6 voies pour les opérations de:

- Filtration.
- Rinçage.
- Recirculation.
- Lavage.
- Vidange.
- Fermé.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (mm)					Poids (Kg)
	Ø	A	B	C	D	
HP-4008-02	500	300	420	800	500	15,5
HP-4008-05	620	320	440	900	620	24
HP-4008-07	760	360	560	1030	760	35
HP-4008-09	920	380	580	1080	920	44,5

**SÉCURITÉ,
QUALITÉ,
EFFICACITÉ ET
POLYVALENCE**



**POSSIBILITÉ DE PERSONNALISER LA
COULEUR ET LE NOM DU FILTRE**

**CONSULTEZ VOTRE REPRÉSENTANT
COMMERCIAL**

RÉFÉRENCE	MODÈLE	FILTRATION SURFACE (m ²)	CONNEXION (mm)	CHARGE FILTRANTE (Kg)		DÉBIT MAXI-MAL (m ³ /h)	FAM.
				SILEX	CRISTAL		
HP-4008-02	Filtres injectés HIMALAYA Ø500	0,20	1" 1/2	75	60	10	A
HP-4008-05	Filtres injectés HIMALAYA Ø620	0,30	1" 1/2	140	120	15	A
HP-4008-07	Filtres injectés HIMALAYA Ø760	0,44	2"	300	260	22	A
HP-4008-09	Filtres injectés HIMALAYA Ø920	0,60	2"	450	400	30	A
HP-4008-42	Couvercle filtre HIMALAYA						B
HP-4008-43	Joint couvercle filtre HIMALAYA						B
HP-4008-44	Contre-écrous couvercle						B
HP-4008-46	Manomètre + Purge d'air						B