



FILTRES SOUFFLÉS VOLCÁN



Volcán est un filtre en polyéthylène soufflé qui offre des performances élevées à un faible coût. Sa couleur distinctive permet non seulement de l'identifier facilement, mais aussi d'apporter une touche esthétique à l'environnement. De plus, il est équipé d'une base robuste en polypropylène, qui lui confère une grande stabilité.

Il comprend un manomètre et une vanne de sélection latérale pour faciliter le contrôle et la gestion du processus de filtration. Son couvercle, équipé d'un système de verrouillage spécial, garantit une fermeture hermétique et sûre, tandis que le bouchon de vidange facilite l'entretien et le nettoyage du filtre.

Ce filtre, dont la pression de service maximale est de 2,5 kg/cm², est conçu pour résister à des conditions d'utilisation exigeantes. Sa capacité de filtration allant jusqu'à 50 m³/h/m² assure une performance efficace dans l'élimination des impuretés et des contaminants, garantissant un approvisionnement en eau propre et de haute qualité.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Filtres en polyéthylène soufflé.
- Système de verrouillage spécial pour une sécurité accrue.
- Equipé d'un manomètre et d'une purge d'air manuelle.
- Vanne de sélection à vis latérale à six voies pour les opérations de filtration, de rinçage, de recirculation, de rinçage, de vidange et d'arrêt.
- Pied en polypropylène.
- Taux de filtration maximal de 50 m³/h/m².
- Pression de service maximale : 1,5-2 Bar.
- Taille des particules recommandée : 0,5 - 5,0 mm.
- Température maximale d'utilisation : 40 °C.
- **Filtre testé à : Pression de 4,0 Kg/cm².**



SYSTÈME DE VERROUILLAGE RENFORCÉ, PLUS SÛR



AVANTAGES

- **Fonctionnalité** : équipé d'une vanne de sélection à 6 positions pour la filtration, le lavage, le rinçage, la recirculation, la vidange et la fermeture du filtre.
- **Système de verrouillage renforcé spécial, plus sûr.**
- **Capacité** : en incorporant des collecteurs de 1" de diamètre, la surface de filtration est augmentée et l'efficacité est améliorée.
- **Vannes 1"1/2" pour le filetage ou le collage.**
- **Garantie totale : 3 ans, garantie de la bouteille : 10 ans.**



CLIQUEZ ICI VIDÉO FILTRES VOLCÁN




VANNE DE SÉLECTION INCLUSE

6 voies pour les opérations de:

- Filtration.
- Rinçage.
- Recirculation.
- Lavage.
- Vidange.
- Fermé.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (mm)				
	Ø	A	B	C	D
HP-4009-03	300	300	127	510	217
HP-4009-04	400	400	127	570	237
HP-4009-05	500	500	130	730	303
HP-4009-06	600	600	135	805	323

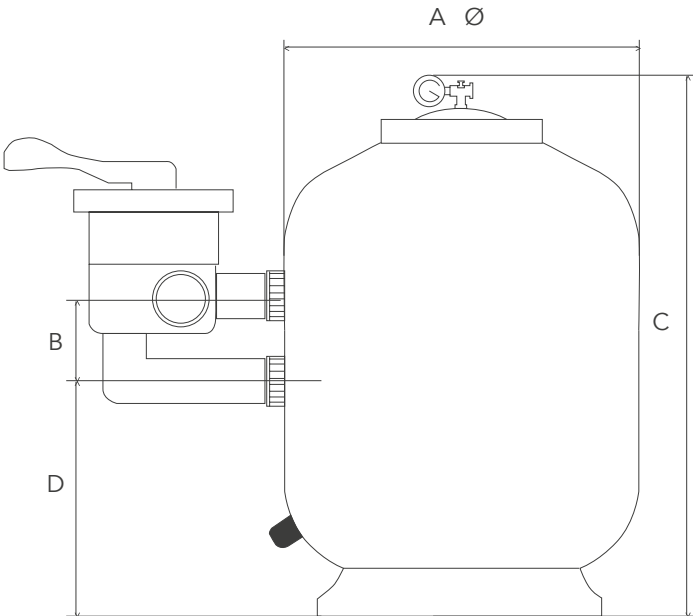

**SÉCURITÉ,
QUALITÉ,
EFFICACITÉ ET
POLYVALENCE**



POSSIBILITÉ DE PERSONNALISER LA COULEUR ET LE NOM DU FILTRE

CONSULTEZ VOTRE REPRÉSENTANT COMMERCIAL

RÉFÉRENCE	MODÈLE	FILTRATION SURFACE (m²)	CONNEXION (mm)	CHARGE FILTRANTE (Kg)		DÉBIT MAXI-MAL (m³/h)	FAM.
				SILEX	CRISTAL		
HP-4009-03	Filtres soufflés VOLCÁN Ø300	0,07	50	40	35	3,5	A
HP-4009-04	Filtres soufflés VOLCÁN Ø400	0,125	50	50	45	6	A
HP-4009-05	Filtres soufflés VOLCÁN Ø500	0,197	50	75	67	10	A
HP-4009-06	Filtres soufflés VOLCÁN Ø600	0,282	50	150	135	14	A
HP-4009-12	Couvercle filtre VOLCÁN						B
HP-4009-14	Joint couvercle VOLCÁN						B
HP-4009-16	Pince couvercle VOLCÁN						B
HP-4008-46	Manomètre + Purge d'air						B