
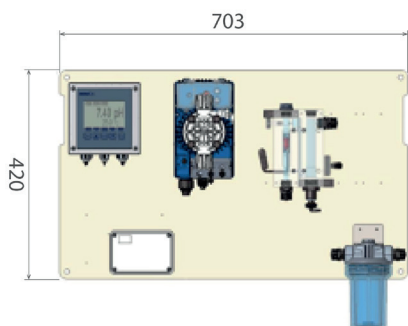


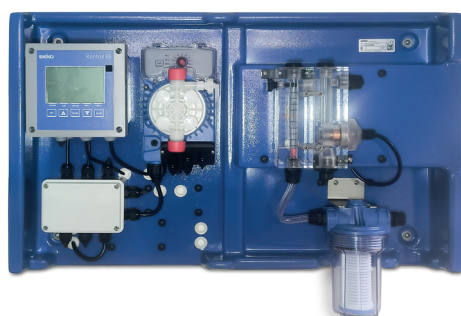

PANNEAU CL₂

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

- Capteur ampérométrique 0-5 ppm.
- Mesure de la température avec sonde PT100 / PT1000 (optionnel).
- Clavier de programmation à 5 touches.
- Ecran graphique, 128x128 pixels, rétro-éclairé par des LED blanches.
- 1 sortie analogique programmable.
- 1 sortie numérique programmable en fréquence.
- 2 sorties relais pour l'intervention, le rinçage et les seuils d'alarme à distance.
- 1 entrée numérique pour le blocage de la dose.
- 100÷240 Vac 50-60 Hz
- 12÷32 Vdc

COMPREND:

- Centrale du contrôle.
- Cellule de lecture.
- Filtre à sédiments.
- Cartouche lavable.
- Clé à filtre.
- Kit d'installation.
- Kit de nettoyage.
- Doseur: DO-2002-10 ~ 8 L - 2 Bar.
- Panneau de montage.

RÉFÉRENCE	MODÈLE	FAM.
HP-4028-90	Panneau de chlore galvanique	B
IN-2610-02	Sonde chlore	C
IN-7804-07	Billes sondes Chlore	C