


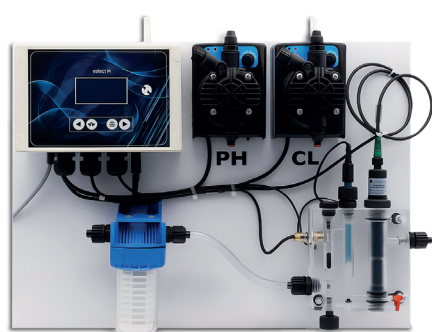

PANNEAU pH y CL₂ MEMBRANE

- Filtre de sécurité
- Support de sonde en méthacrylate
- Capteur de débit
- Sonde ampérométrique 0-5 PPM
- Régulateur de débit
- Contrôleur à 2 paramètres série M
- Sortie de communication RS485 MODBUS
- Sortie relais programmable
- Sortie relais d'alarme
- Horloge interne
- Entrée pour capteur de température
- Entrée pour capteur de niveau
- 2 sorties relais pour la mesure 1
- 1 sortie relais pour la mesure 2
- 2 sorties analogiques 4-20 mA (1 par lecture)
- 2 pompes doseuses 5-5

CARACTÉRISTIQUES POMPE

- Réglage manuel du débit 0-100 %
- Tête en PP
- Kit aspiration/injection en PP
- Injecteur avec valve à lèvres
- Débit 5 l/h - 5 bars
- Contre-pression maximale de 5 bars
- Support mural ou socle inclus

Usage
recommandé :
acide sulfurique

RÉFÉRENCE	MODÈLE	FAM
HP-4034-80	Panel de cloro y pH membrana	B
HP-4034-84	Sonda membrana de 0-5 ppm	B
HP-4034-86	Gel electrolítico	B
HP-4034-88	Membrana cloro libre	B