


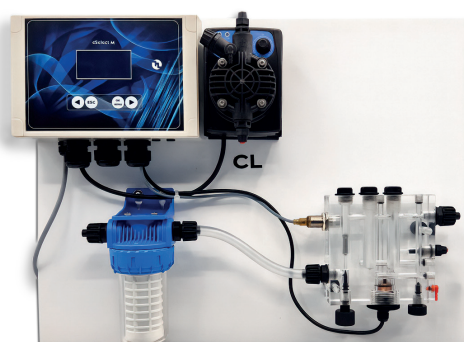

PANNEAU CL₂

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Filtre de sécurité
- Support de sonde en méthacrylate
- Capteur de débit
- Sonde ampérométrique 0-5 PPM
- Régulateur de débit
- Contrôleur d'un paramètre série M
- Menu basique ou expert avec multiples options de configuration
- Sortie de communication RS485 MODBUS
- Sortie relais programmable
- Sortie relais d'alarme
- Horloge interne
- Entrée pour capteur de température
- Entrée pour capteur de niveau
- Lecture et gestion du chlore
- 1 sortie analogique 4-20 mA (1 par lecture)
- 1 pompe PKX 5-5

CARACTÉRISTIQUES POMPE

- Réglage manuel du débit 0-100 %
- Tête en PP
- Kit aspiration/injection en PP
- Injecteur avec valve à lèvres
- Débit 5 l/h - 5 bars
- Contre-pression maximale de 5 bars
- Support mural ou socle inclus

RÉFÉRENCE	MODÈLE	FAM.
HP-4034-90	Panneau de commande CL ₂	B
HP-4034-76	Sonde chlore	C
HP-4034-78	Billes sondes Chlore	C