




POMPES SÉRIE PUBLIC

Pompes centrifuges auto-amorçantes à haut rendement.
Recommandé pour les volumes de 130 à 420 m³.

- Fabriqué en thermoplastique renforcé de fibre de verre.
- Moteur triphasé conformément à la norme européenne d'efficacité dans les moteurs, Ecodesign.
- Turbine en Noryl renforcée.
- Moteur à 4 pôles, fonctionnement à 1.450 rpm / 50 Hz.
- Préfiltre de grande capacité (14 litres) avec couvercle transparent pour un entretien facile.
- Base renforcée, pour assurer une bonne ventilation du moteur.
- Gamme de 5,5 cv à 10 cv.
- Utilise: piscines publiques ou grands volumes, et aquariums nécessitant de faibles vibrations.
- Disponible: 60 Hz (consulter).
- Cette pompe peut être utilisée avec de l'eau salée.
- Moteur 1450 rpm - mode silencieux

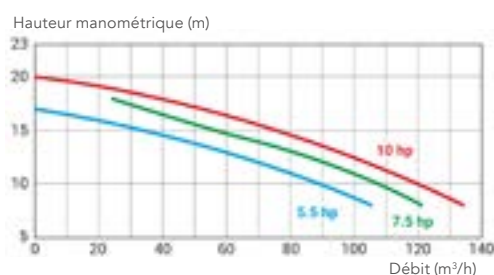

RÉFÉRENCE	MODÈLE	CV	TENSION (V)	Ø (mm)	POIDS (Kg)	DÉBIT (m ³ /h) H=12m	AMPERAGE (A)	DIMENS.(mm)	FAM.
HP-42553E	PUBLIC 55	5,5	400/700	110	46	68	15,8 / 9,1	889mm	B
HP-42753E	PUBLIC 75	7,5	400/700	110	50	90	12,3 / 7,1	914mm	B
HP-421003E	PUBLIC 100	10,0	400/700	110	70	104	16,0 / 9,3	944mm	B

