




POMPES SÉRIE 15000

Pompes centrifuges auto-amorçantes en thermoplastique pour la filtration des piscines, la nage à contre-courant, le balnéo-hydromassage et les jets décoratifs de loisir.

CARACTÉRISTIQUES DE LA POMPE SÉRIE 15000

- Moteur:
 - Isolation : Classe F.
 - Protection : IP 55.
 - Courant : Triphasé.
 - R.P.M. : 2885
 - Arbre : Acier inoxydable (AISI 316).
 - Roulement : Roulement à billes.
 - Température atmosphérique : Max. 40 °C
- Pompe:
 - Température de l'eau : Max. 50 °C
 - Pression maximale : 2 bar.
 - Type de roue : fermée.
 - Type d'étanchéité : Garniture mécanique.
 - Diffuseur : Matériau synthétique (FRPP).
 - Couvercle du pré-filtre : Polycarbonate.
 - Admission : 90 mm Ø.
 - Impulsion : 110 mm Ø.

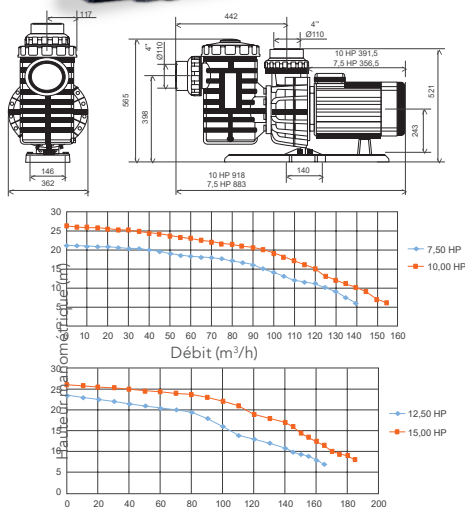

RÉFÉRENCE	MODÈLE	CV	TENSION (V)	INPUT Ø (mm)	OUTPUT Ø (mm)	DÉBIT (m³/h) H=9m	FAM.
HP-4406-07	15000 7,5 HP	7,5	400/700	110	110	130	B
HP-4406-10	15000 10 HP	10	400/700	110	110	145	B
HP-4406-12	15000 12,5 HP	12,5	400/700	110	110	155	B
HP-4406-15	15000 15 HP	15	230/400	110	110	180	B