




POMPES SÉRIE 5500

Pompes centrifuges auto-amorçantes en thermoplastique pour la filtration des piscines, la nage à contre-courant, le balnéo-hydrmassage et les jets décoratifs de loisir.

CARACTÉRISTIQUES DE LA POMPE SÉRIE 5500

- Moteur:
 - Isolation : Classe F.
 - Protection : IP 55.
 - Courant : Triphasé.
 - R.P.M. : 2885
 - Arbre : Acier inoxydable (AISI 316).
 - Roulement : Roulement à billes.
 - Température atmosphérique : Max. 40 °C
- Pompe:
 - Température de l'eau : Max. 50 °C
 - Pression maximale : 2 bar.
 - Type de roue : fermée.
 - Type d'étanchéité : Garniture mécanique.
 - Diffuseur : Matériau synthétique (FRPP).
 - Couvercle du pré-filtre : Polycarbonate.
 - Admission : 90 mm Ø.
 - Impulsion : 110 mm Ø.

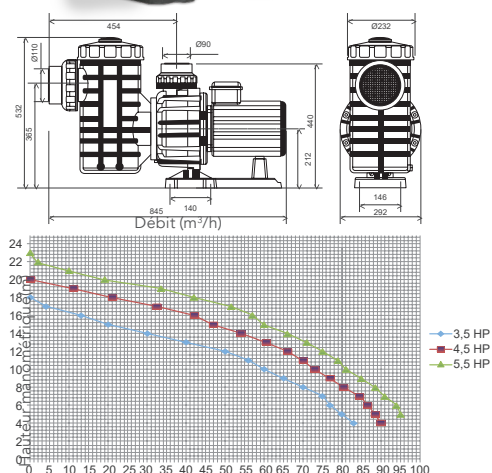

RÉFÉRENCE	MODÈLE	CV	TENSION (V)	INPUT Ø (mm)	OUTPUT Ø (mm)	DÉBIT (m³/h) H=9m	FAM.
HP-4406-03	5500 3,5 HP	3,5	400/700	110	90	64	B
HP-4406-04	5500 4,5 HP	4,5	400/700	110	90	77	B
HP-4406-05	5500 5,5 HP	5,5	400/700	110	90	85	B