


POMPES SÉRIE HWM

Hidro Water

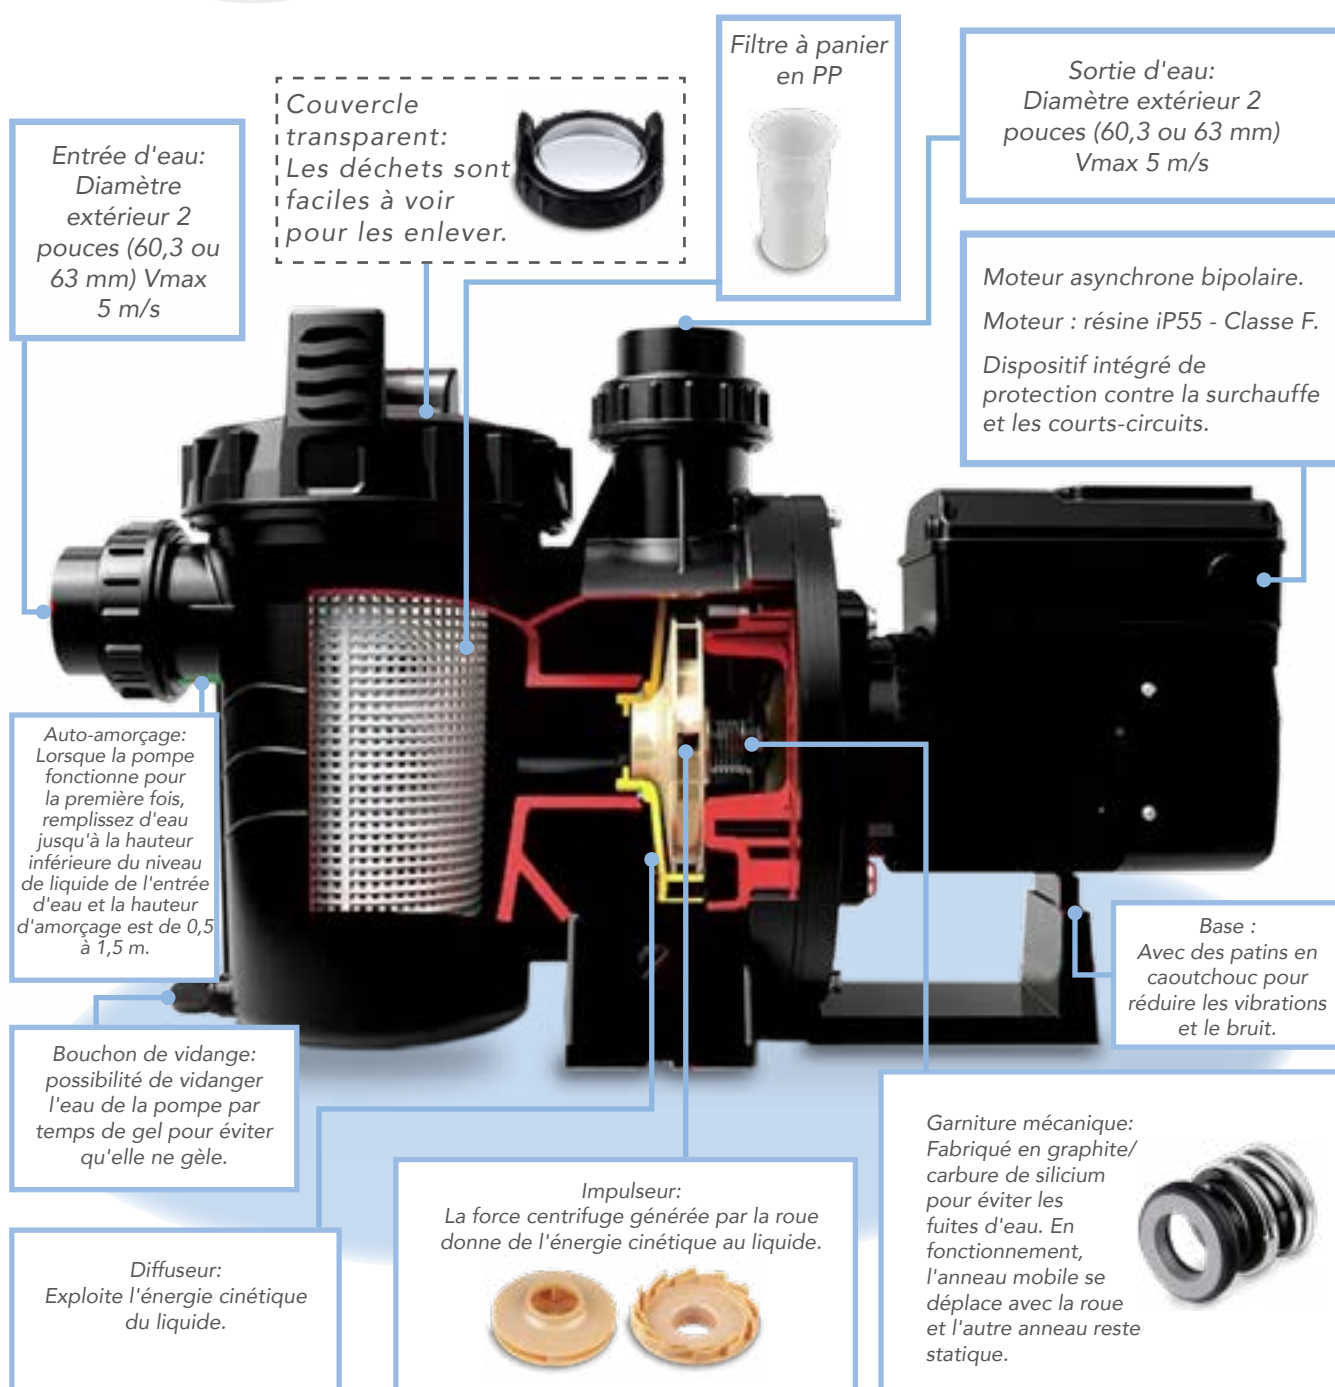


POMPES SÉRIE HWM


Les pompes de piscine HWM ont un rendement hydraulique très élevé, sont ultra-silencieuses, légères, de petite taille, compactes et économes en énergie.

Ils sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, résistants à la lumière et durables.

Grâce à leur conception modulaire, ils sont faciles à installer et à entretenir.

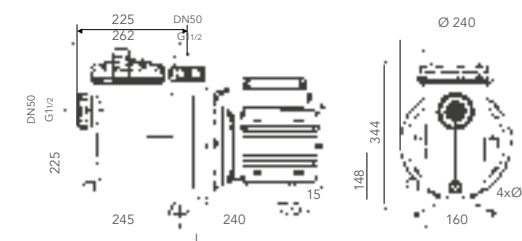

HWM 50-75: L=590
HWM 100-150: L=610

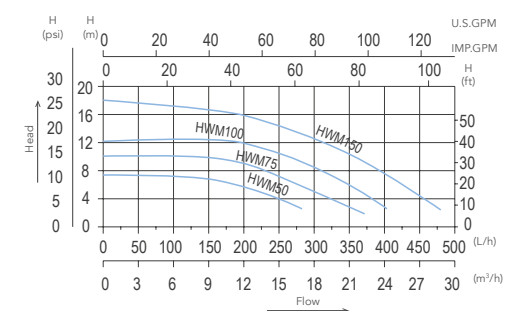

CARACTÉRISTIQUES DES POMPES HWM

- Pompes d'alimentation de 0,5 CV, 0,75 CV, 1 CV et 1,5 CV.
- Haute efficacité hydraulique.
- Pompe à faible niveau de bruit.
- Moteur asynchrone bipolaire.
- Composants hydrauliques en plastique.
- Boîtier du moteur en aluminium.
- Joint torique: NBR.
- Matériau de la garniture mécanique : graphite/carbure de silicium.
- Capacité de service continu.
- Dispositif intégré de protection contre la surchauffe et les courts circuits.
- Moteur: résine iP55 - Classe F.
- Raccordement inclus Ø50.
- Température admissible du liquide de circulation: + 5 °C à 50 °C.
- Température ambiante jusqu'à 40 °C.

RÉFÉRENCE	MODÈLE	P1 ASPIRATION	P2 IMPULSION	FRÉQ. (Hz)	TENSION (V)	Ø (mm)	POIDS NET (Kg)	DÉBIT MAX (m³/h)	EMBALLAGE (mm)	FAM.
HP-4450-00	HWM 50	0,55Kw/0,75Hp	0,37Kw/0,50Hp	50	220	50	11,1	17	580x260x390	A
HP-4450-02	HWM 75	0,75Kw/1Hp	0,55Kw/0,75Hp	50	220	50	11,7	19	580x260x390	A
HP-4450-04	HWM 100	0,9Kw/1,2Hp	0,75Kw/1Hp	50	220	50	14,1	22	660x260x410	A
HP-4450-05	HWM 150	1,5Kw/2Hp	1,1Kw/1,5Hp	50	220	50	16,5	28	660x260x410	A
HP-4451-07	Panier HWM y HWI									A
HP-4451-05	Couvrir HWM et HWI									A
HP-4451-04	Écrou de couverture HWM et HWI									A
HP-4451-06	HWM et HWI Joint									A
HP-4451-12	Garniture mécanique									A